“免清洗再用冷媒配管”技術*

在提升系統時可再用原有的冷媒配管，而無需借助任何特殊工具來清洗配管。


更換式空調系統技術優點

- 降低安裝成本
- 縮短安裝時間
- 減少工程滋擾
- 節省資源消耗，減廢更環保

* 詳情可與銷售人員查詢

靈活配搭 迎合各式室內格局

除了分體式空調， AP系列室內機同樣可配搭小型變頻多聯分體式空調(Power Multi)的室外機使用!每台室外機可連接多台室內機,減少佔用空間。

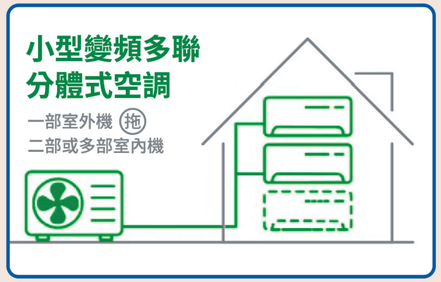

注意：

1. R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的大約1/3，而帶輕度易燃性。
2. 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
3. 請找合資格人員安裝、檢查或維修。
4. 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。
5. 建議於購買及安裝前，由合資格人員預先確認安裝所需空間及位置。
6. 此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。
7. 設計和規格如有更改，恕不另行通知。

三菱電機(香港)有限公司

了解更多

全機保用 2年 5年 壓縮機保用

分體式空調

*有關保用條款及細則,請參閱三菱電機網頁。

www.mitsubishielectric.com.hk

產品相片只供參考之用,一切以實物為準。

辦事處及陳列室
香港太古城英皇道1111號20樓

電話
香港 (852) 2510 0555

維修服務中心
香港九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓

電話
香港 (852) 2427 8484
澳門 (853) 6545 3608

Oct, 2026

P014 - 26

產品規格
Specifications

1級能源標籤

泰國製造


MSZ-AP25/35/50VG


MSZ-AP60/71VG


MUZ-AP25/35VG


MUZ-AP50/60VG


MUZ-AP71VG

產品系列 Product Line			Inverter Heat Pump Type 環保變頻冷暖 AP系列									
型號 Model	室內機 Indoor Unit		MSZ-AP25VG		MSZ-AP35VG		MSZ-AP50VG		MSZ-AP60VG		MSZ-AP71VG	
	室外機 Outdoor Unit		MUZ-AP25VG		MUZ-AP35VG		MUZ-AP50VG		MUZ-AP60VG		MUZ-AP71VG	
操作模式 Operation Mode			製冷 Cooling	製暖 Heating	製冷 Cooling	製暖 Heating	製冷 Cooling	製暖 Heating	製冷 Cooling	製暖 Heating	製冷 Cooling	製暖 Heating
製冷/製暖能力 Cooling/ Heating Capacity	額定值 Rated	kW	2.5	3.20	3.50	3.70	5.00	6.00	6.00	6.80	7.10	8.00
		BTU/h	8,530	10,918	11,942	12,624	17,060	20,472	20,472	23,202	24,225	27,296
輸入電量 Rate Power Input		kW	0.54	0.68	0.87	0.81	1.32	1.62	1.59	1.65	1.99	2.07
額定電流 Rated Current		A	2.6	3.3	4.1	3.8	5.9	7.1	7.1	7.3	8.8	9.5
最大電流 Max Current		A	7.2	7.2	7.2	7.2	15.2	15.2	15.3	15.3	16.4	16.4
能源效益值(製冷/製暖) EER(Cooling)/COP(Heating)		W/W	4.63	4.71	4.02	4.57	3.79	3.70	3.77	4.12	3.70	3.86
製冷/製暖季節性表現系數 CSPF/HSPF		W/W	6.43	5.21	6.29	5.44	5.68	4.56	5.62	4.7	5.43	4.77
能源效益級別 Energy Efficiency Grade			1級									
風量 Air Flow	室內機 Indoor Unit (5檔可選) Quiet <-> Med <-> Super Hi	m^3/h	294-423-739	294-439-684	294-432-805	294--439-777	360-506-928	337-489-965	564-792-1134	648-924-1218	612-792-1116	630-792-1152
	室外機 Outdoor Unit	m^3/h	1790	1860	2056	1963	2622	2622	3126	3126	3822	3462
噪音值 Noise Level (SPL)	室內機 Indoor Unit Quiet <-> Med <-> Super Hi	dBA	19-31-44	18-31-42	19-31-45	19-31-45	28-39-49	28-38-48	29-41-48	30-41-48	30-41-49	30-41-51
	室外機 Outdoor Unit	dBA	47	49	50	50	54	56	56	57	56	55
尺寸 Dimension (高H x 闊W x 深D)	室內機 Indoor Unit	mm	299 x 798 x 219		299 x 798 x 219		299 x 798 x 219		325 x 1100 x 257		325 x 1100 x 257	
	室外機 Outdoor Unit	mm	550 x 800 x 285		550 x 800 x 285		714 x 800 x 285		714 x 800 x 285		880 x 840 x 330	
淨重 Net Weight	室內機 Indoor Unit	kg	10.1		10.1		10.2		16		17	
	室外機 Outdoor Unit	kg	29.5		34		40.5		40.5		53	
雪種 Refrigerant			R32									
預載冷媒量 Precharged Refrigerant Amount		kg	0.55		0.7		1.0		1.05		1.5	
最大冷媒充填量 Maximum Refrigerant Amount		kg	0.9		0.9		1.1		1.35		1.8	
冷媒配管直徑 Refrigerant Pipe Diameter	液體 Liquid (Flaring)	mm	Ø6.35		Ø6.35		Ø6.35		Ø6.35		Ø6.35	
	氣體 Gas (Flaring)	mm	Ø9.52		Ø9.52		Ø12.7		Ø12.7		Ø12.7	
最大配管長度 Max. Pipe LengthAmount		m	20		20		20		30		30	
最大配管高度 Max. Pipe Height		m	12		12		12		15		15	
電源輸入 Power Supply	電壓 / 相位 / 頻率 Voltage / Phase / Frequency	V / Ph/ Hz	220/1/50 (室外機供電) 220/Single/50 (Outdoor Power Supply)									
產品特點 Feature	上下自動搖擺送風 Vertical auto swing		•		•		•		•		•	
	左右自動搖擺送風 Horizontal auto swing		•		•		•		•		•	
	水平送風 Horizontal Airflow		•		•		•		•		•	
	特寬氣流送風 Wide Airflow		•		•		•		•		•	
	遠距離送風 Long Airflow		N/A		N/A		N/A		•		•	
	涼感控制 Econo Cool		•		•		•		•		•	
	預設模式 I save		•		•		•		•		•	
	夜間模式 Night mode		•		•		•		•		•	
	一週溫度設定 Weekly Timer		•		•		•		•		•	
	複合納米防污塗層 Dual Barrier Coating(DBC)		熱交換氣 , 風扇 , 通風管道									
	防蝕藍塗層(室外機) Anti-Corrosion Blue Fin (Outdoor Unit)		•		•		•		•		•	
	自動重新啟動 Auto Restart^		•		•		•		N/A		N/A	
	一機多聯 Power Multi Connection		可連接室外機型號請參閱 家用空調產品目錄 Connectable outdoor unit please refer to Residential Air-Conditioner Product Leaflet									
	空氣淨化過濾網 Air Purifying Filter		標準濾網 (Standard filter)									
	靜電抗菌酵素過濾網 Electrostatic Anti-allergy Enzime Filter		標準濾網 (Standard filter)									

^ 自動重新啟動功能須由合資格工程人員進行啟動設定。如貴客有需要本公司提供技術支援，可聯繫本公司的服務中心。

Δ 測試條件：製冷 - 室內 27°C DB / 19°C WB，室外 35°C DB
Test Conditions : Cooling - Indoor 27°C DB / 19°C WB,Outdoor - 35°C DB

DB = 乾球溫度 Dry Bulb Temp
WB = 濕球溫度 Wet Bulb Temp

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機

霧峰



設計簡約時尚

潔白機身搭配流線型簡約設計，簡潔優雅，輕鬆融入各種室內裝潢風格。由1匹至3匹, 不論書房, 睡房到客廳，實現設計統一。



海外熱銷 締造舒適體驗

客廳



書房



睡房



能源效益全面提升 R32雪種更環保

變頻式空調

變頻式技術因應設定的室內溫度，自動調節壓縮機轉速減少過度耗電，達到慳電的目的。

R32


採用R32環保雪種，其全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的大約1/3，更環保。

一級能源

除了使用R32環保雪種，MSZ-AP全線系列的能源效益值(EER/COP)均比前YK系列高。製冷效能(EER)最高達4.63，制暖效能係數(COP)最高達4.71。

製冷/製暖季節性表現系數(CSPF/HSPF)均達到**1級**。

分體式空調能源效益級別比較*

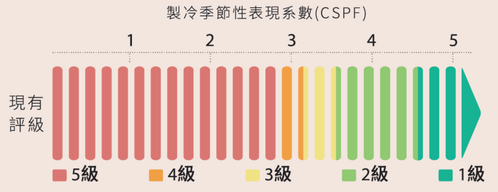

*製冷季節性表現系數 (CSPF) 愈大，表示空調的能源效益愈高。


Econo Cool涼感控制功能

兼顧**省電節能**與**體感舒適**一鍵滿足晒兩個願望

貼心搖控設計

省電節能:在製冷模式下按下按鈕，會自動將設定溫度微調提高，有效降低電力消耗。

體感舒適:配合左右/上下導風板作周期性自動擺動，使體感溫度比實際設定溫度更為涼爽。

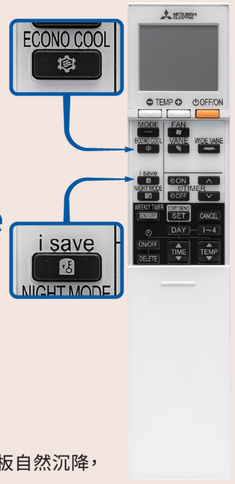

You Say, I-Save

「I-save」模式是一種簡化的設定功能，一按即可啟動預設溫度。

貼心送風設計

水平送風

在製冷模式時，讓冷風均勻地沿天花板自然沉降，避免冷風直吹人體的不適。

特寬氣流及遠距離送風*





AI 生成圖像

1. 特寬氣流送風系統:從右到左分佈氣流，確保在更寬敞的範圍內送出舒適穩定的氣流，特別適合開放式空間。

2. 遠距離送風模式:強化氣流傳送距離，即使窄長空間的遠端也能迅速享有涼爽體驗。 *適用於MSZ-AP60/71VG型號

藍金防蝕塗層

室外機採用藍金防蝕塗層，減少機身受腐蝕影響，大幅延長室外機使用壽命令產品更堅固耐用。





雙重濾網 專利防污塗層 長效潔淨 清新空氣不費力

別讓空調污垢偷走你的電費!

空氣淨化過濾網有效過濾灰塵、花粉和其他空氣污染物。具有穩定的抗菌與除臭效果。其3D表面尺寸增大，從而擴大了過濾面積。使過濾網的集塵效能遠勝傳統過濾器。

靜電抗菌酵素過濾網內設含酵素成份，具有吸附空氣中的致敏源,抑制病毒*及細菌#的效果。



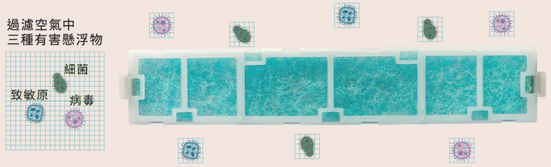

*日本食品分析センター測試結果：抑制 99.9% H1N1 甲型流感病毒
#日本紡績檢查協會測試結果：抑制99.9%金黃色葡萄球菌和99.9%大腸桿菌


獨家專利技術 - 複合納米防污塗層

室內機的熱交換器、風扇和通風管道表面採用防止親水性污垢積聚的氟化物粒子和防止疏水性污垢積聚的親水薄膜相配合的複合納米鍍膜材料，有效抑制灰塵、油污等不同污物的黏合，送出健康清新空氣，同時有助節省能源

被動防禦灰塵


雙重屏障有助防止灰塵和油污積聚

改善室內機清潔度和有助節省能源



有助減少熱交換器、風扇和通風管道上污垢

空調污垢三大元兇




夜間模式 擁抱舒適

MSZ-AP系列特設**夜間模式**，只需透過遙控器一鍵啟動，即可自動調節至適合睡眠的設定。

夜間模式自動降低操作指示燈亮度、關閉提示音，並將室外機噪音降低。全方位減少干擾，以細膩設計為您營造寧靜舒適的睡眠環境。

* 不適用於多聯式分體MXZ型號

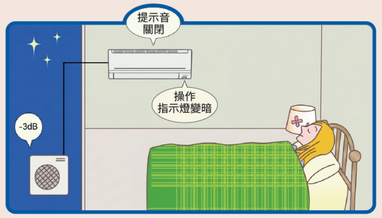

寧靜空間 享受Me time

真正的舒適不只是溫度適中，更在於環境的寧靜。

20分貝大約相當於極輕微的**呼吸聲、落葉聲**

MSZ-AP系列的**靜音設計**，提供理想溫度同時，其室內機運轉聲音低至19分貝*，靜至幾乎讓人遺忘它的存在。為您提供無干擾的舒適環境，無論是休息或放鬆時刻，全天候都能享受寧靜空間。

* 適用於MSZ-AP25/35VG型號



噪音測試

我們對靜音的追求從工廠階段就已開始。產品在密閉的設施中接受嚴格的噪音測試，其噪音等級均經過獨立機構頒發的等級認證。



