

三菱電機風幕機能為不同場所提供舒適、清潔和衛生的環境。除一般辦公室和商店外，三菱電機風幕機同時適用於體育館、保齡球場、大堂、門廳等開放空間，發揮改善空氣流通及區域分隔的作用。




標準型 GK/MK系列
Standard type

超級風扇
EXTRAFAN

雙噴嘴
TWIN NOZZLE


緊湊型設計
COMPACT DESIGN

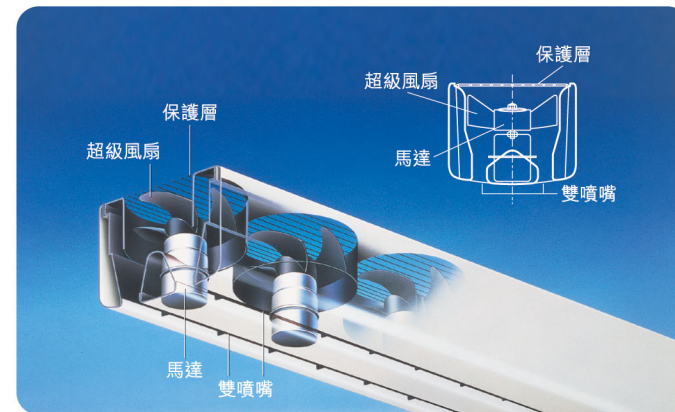

強力型 GK-SA系列
High Power type

超級風扇
EXTRAFAN

矯流擋板
RECTIFICATION PLATE

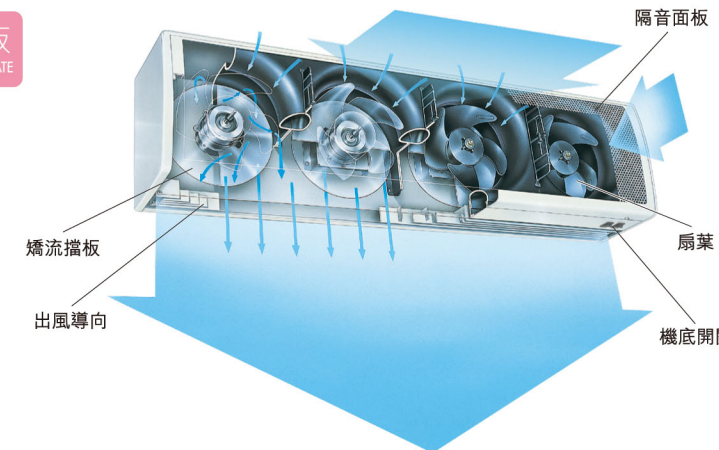

超級風扇 EXTRAFAN

提升送風效能

「超級風扇」是由高技術流體力學研發而成的新型通風扇，有助提升送風效能。

減少電力消耗

與流線扇相比，「超級風扇」有顯著改進，在高效馬達驅動下，有助減少電力消耗。




維修更為方便

採用軸流式設計的「超級風扇」不但易於維修，亦比離心扇設計更易清洗，有助風幕機保持良好的運行狀態。由線流式風扇到軸流式風扇的改進結果，表明了風幕機的使用壽命比以前更長。

雙噴嘴 TWIN NOZZLE

提高隔離能力

雙噴嘴設計提高出風量的同時，能減少外部空氣進入風幕，降低外部氣流的影響，從而提高風幕對熱氣和冷氣的隔離能力。

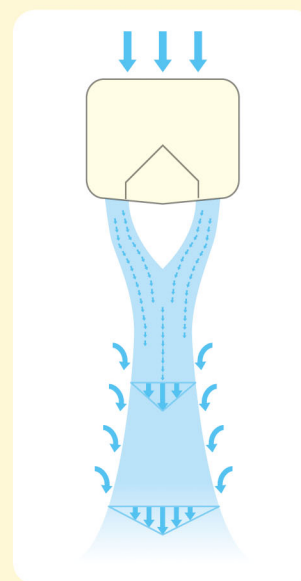

註：雙噴嘴風幕機由上方進氣，請在風幕機與天花之間預留最少100~150毫米的距離。



緊湊型設計 COMPACT DESIGN

超緊湊型細長設計

機身小巧，外型新穎，能高度配合應用場所的內部設計。

可調節氣流角度


通過調節主機的安裝角度，可以改變氣流角度，內部和外部均可。

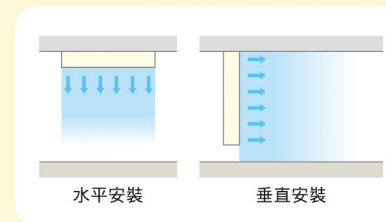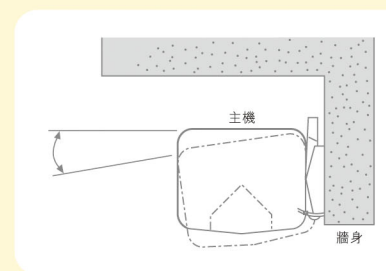

矯流擋板 RECTIFICATION PLATE

控制氣流方向

三菱電機風幕機內置矯流擋板，運送從扇葉流入的氣流時不會減少風量和速度，形成高導向及圓環流向。矯流擋板把空氣形成調勻的半球狀壁，令氣流以單一方向快速流動。

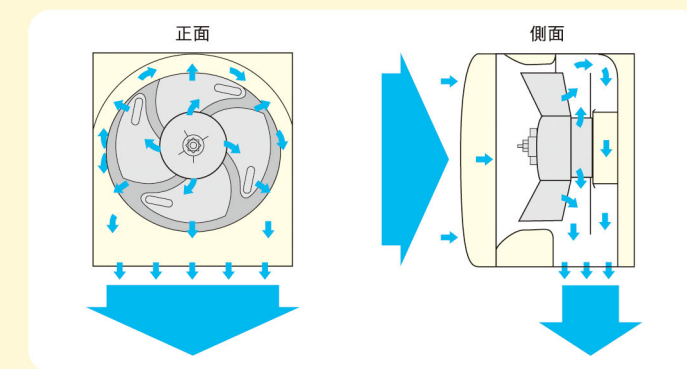

標準型 GK/MK系列
Standard type

日本
製造
Made in Japan

超級風扇
EXTRAFAN

雙噴嘴
TWIN NOZZLE

緊湊型設計
COMPACT DESIGN

三菱電機風幕機



強力型
GK-SA系列
High Power type

超級風扇
 EXTRAFAN

矯流擋板
 RECTIFICATION PLATE

日本
 製造

Made in Japan

規格
 標準型 GK/MK系列
 Standard type



GK系列

型號	單位寬度 (cm)	功率	風速	風量 (m³/h)	電流 (A)	輸入 (W)	最大風速 (m/sec)	噪音 (dB)	起動電流 (A)	重量 (kg)
GK-3509CS-E2	91.0	單相 50Hz 220-240V	高	2,100	0.87 - 0.94	191 - 223	13.5	58.0 - 58.0	2.53	22.0
			低	1,860	0.74 - 0.75	155 - 170	11.0	55.5 - 56.0	1.55	
GK-3512DS-E2	118.7		高	2,640	1.05 - 1.13	227 - 267	13.5	58.0 - 58.5	3.02	28.5
			低	2,310	0.89 - 0.90	187 - 206	11.0	55.5 - 56.5		

MK系列

型號	單位寬度 (cm)	功率	頻率 (Hz)	風量 (m³/h)	電流 (A)	輸入 (W)	最大風速 (m/sec)	噪音 (dB)	起動電流 (A)	重量 (kg)
MK-5010T-E1	101.8	三相 50Hz 380-440V	50	3,950	0.64 - 0.67	336 - 368	16.0	62.0	2.3	25.5
MK-5012T-E1	126.0		50	5,000	0.80 - 0.84	420 - 460	16.0	63.5	2.9	32.0

規格
 強力型 GK-SA系列
 High Power type



GK-SA系列


型號	單位 寬度 (cm)	功率	風速	風量 (m³/h)	電流 (A)	輸入 (W)	最大風速 (m/sec)	噪音 (dB)	起動電流 (A)	重量 (kg)
GK-3506SA-HON	60.0	單相 50Hz 220-240V	高	1,440 - 1,560	0.75 - 0.75	165 - 175	16.0 - 17.5	64.5 - 66.5	1.4	15.5
	低		1,190 - 1,350	0.75 - 0.75	165 - 180	12.0 - 14.0	61.0 - 64.0	1.3		
GK-3509SA-HON	90.0		高	2,160 - 2,340	1.10 - 1.10	250 - 265	16.0 - 17.5	66.0 - 68.5	2.1	20.0
			低	1,790 - 2,030	1.10 - 1.10	250 - 270	12.0 - 14.0	63.0 - 66.0	1.9	
GK-3512SA-HON	118.0		高	2,880 - 3,120	1.50 - 1.50	335 - 355	16.0 - 17.5	67.5 - 70.0	2.8	25.0
			低	2,380 - 2,700	1.50 - 1.50	335 - 360	12.0 - 14.0	64.5 - 67.5	2.6	

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知。

* 使用條件：室外及室內溫度應介乎 -10 至 +45°C，在室溫下的相對濕度應低於 90%。


尺寸

標準型 GK 系列




型號	A	B	C	D	E
GK-3509CS-E2	910	610	210	5	8
GK-3512DS-E2	1,187	887	487	6	8

標準型 MK 系列




型號	A	B	C
MK-5010T-E1	1,018	318	718
MK-5012T-E1	1,260	560	960

強力型 GK-SA 系列



型號	A	B	C	D
GK-3506SA-HON	600	-	287.5	4
GK-3509SA-HON	900	76	588	8
GK-3512SA-HON	1,180	355.5	867.5	8

遙控開關 (選件) *適用於標準型GK系列





安裝方法



開始安裝前：

- 安裝方法根據安裝位置和表面情況有所不同，所以應確保按每種情況採用正確的安裝方法。
- 垂直安裝時，請將部件安裝在垂直位置，參照以下壁式安裝的詳細步驟。
- 使用金屬吊架時，請採用裝飾面板以防止絕緣老化並阻止外面的灰塵和雨水進入 (不適用於嵌入式安裝)。


標準型 GK/MK 系列




強力型 GK-SA 系列



所有系列



風幕機

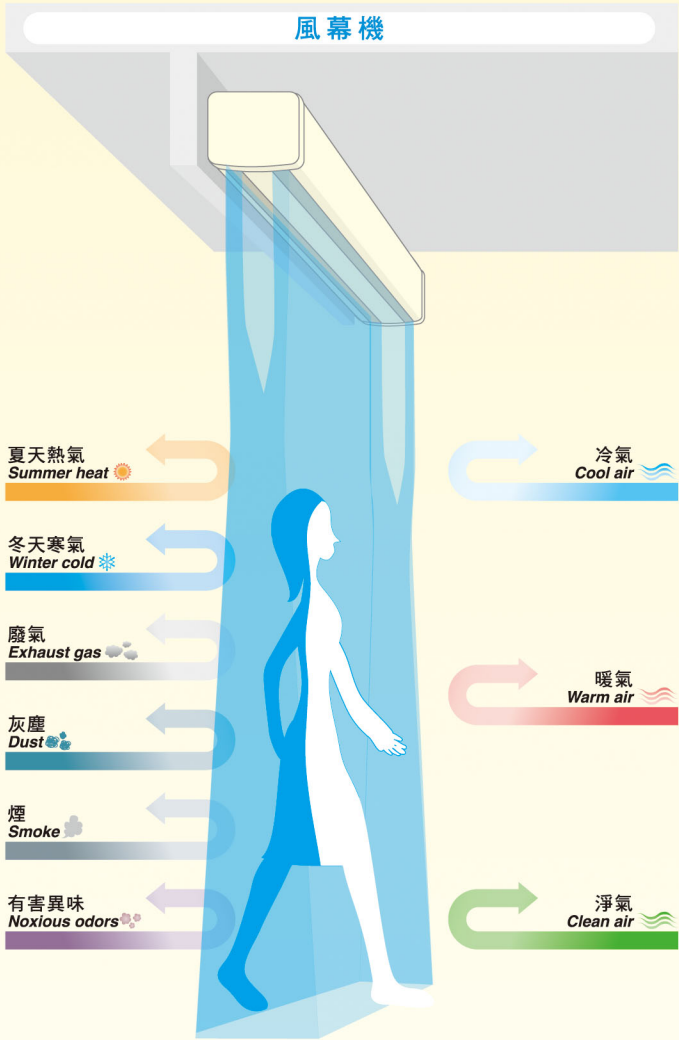

三菱電機(香港)有限公司
 Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
 香港太古城英皇道 1111 號太古城中心一座 20 樓
 20/F, Cityplaza One, 1111 King's Road, Taikoo Shing, Hong Kong
 電話 Tel: (852) 2510 0555

維修服務中心 Service Centers:
 香港：香港九龍九龍灣禮樂街 8 號商業廣場 7 樓
 Hong Kong: 7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
 電話 Tel: (852) 2427 8484

澳門：電話 Tel: (853) 6540 3096

網址 Website: <http://hk.mitsubishielectric.com>

了解更多 Learn more

