



MA環保通用系列

Basic Green Type

窗口式冷氣機

Window Type Air Conditioner



全新
New



R410A環保雪種

R410A環保雪種對臭氧層的破壞率為“0”，讓您享受環保又舒適的生活。



製冷季節性表現系數

現有評級標準是以製冷季節性表現系數計算。窗口式冷氣機第一級的能源效益比過往評級標準的提升了約10%。一級窗口式冷氣機比三級窗口式冷氣機節省11%能源；比五級窗口式冷氣機節省25%能源。

• 資料節錄自機電工程署網頁



環保防銹藍塗層

冷卻器備有環保防銹藍塗層，加強防銹及防霉效能，令機件更持久耐用。



兒茶素過濾網

兒茶素過濾網內含提煉自天然綠茶的「兒茶素」，另外附設兒茶素抗菌過濾網，有助防止細菌等繁殖，使其失去活性，從而發揮高抗菌作用。

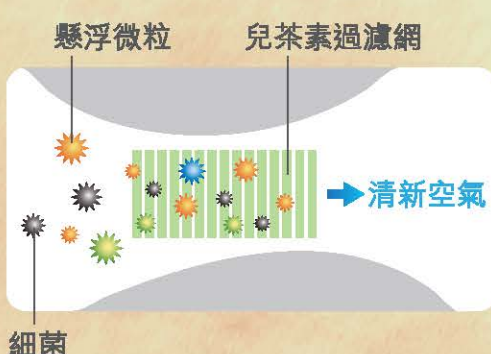

四面送風系統

自動左右搖擺送風，並可隨意調節導風板上下送風角度，使涼風均勻或集中吹遍房間。



特長送風距離

菱機窗口式冷氣機採用旋轉式壓縮器，提供強勁冷卻效能，操作加倍寧靜，配合特大直徑風葉，遠距離送風，適合本地居室環境使用。

卓越製冷能力

令室溫迅速下降，於炎炎夏日令您倍感舒暢。



規格一覽 Specifications

型號 Model		RB-07MA	RB-09MA	RB-12MA	RB-18MA	RB-24MA
製冷能力 Δ Cooling Capacity Δ	kW BTU/hr	2.15 7,300	2.64 9,000	3.50 12,000	5.30 18,100	6.60 22,500
相位 Phase				單相 Single		
電壓 Voltage	伏特 V			220		
頻率 Frequency	赫茲 Hz			50		
運行電流 Running Current	安培 A	3.4	4.1	5.3	8.3	10.1
輸入電量 Input Power	瓦特 W	728	895	1,186	1,797	2,237
能源效率值 C.O.P	W/W	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
室內空氣流量 Indoor Air Circulation	立方米 / 分鐘 m ³ /min	5.83	5.83	7.50	11.17	14.17
除濕能力 Dehumidifying Volume	公升 / 小時 L/hr	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5
尺寸 Dimensions	高 (毫米 / 吋) Height (mm/inch)	350 / 13.78	350 / 13.78	375 / 14.76	428 / 16.85	428 / 16.85
	闊 (毫米 / 吋) Width (mm/inch)	450 / 17.72	450 / 17.72	560 / 22.05	660 / 25.98	660 / 25.98
	深 (毫米 / 吋) Depth (mm/inch)	580 / 22.84	580 / 22.84	668 / 26.30	700 / 27.56	770 / 30.32
淨重 Net Weight	公斤 kg	30	34	46	58	72
雪種 Refrigerant		R410A				
能源效益級別 Energy Efficiency Grade		1				

Δ 測試條件 Test Conditions:
製冷 Cooling - 室內 Indoor 27 °C DB / 19 °C WB;
室外 Outdoor 35 °C DB / 24 °C WB.
註: DB (乾球溫度), WB (濕球溫度)

• 製冷能力以kW為計算標準。Cooling capacity is measured in kW.
• 設計規格如有更改，恕不另行通知。Designs and specifications are subject to change without prior notice.
• 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。The product specifications on this leaflet are provided by the factory of Mitsubishi Electric.

特點一覽 Features

- 兒茶素過濾網 Catechin Filter
- 旋轉式壓縮機 Rotary Compressor
- 自動左右搖擺送風系統 Horizontal Auto Air Swing System
- 環保防銹藍塗層 Blue Rust-Protective Coating
- 四面送風系統 4-Way Airflow System
- 方便拆洗過濾網 Easy-to-Clean Filter



三菱電機為菱機窗口式冷氣機提供3年全機及5年壓縮機保用。

* 有關保用條款，請參閱三菱電機網頁。

RYOBISHI 菱機

三菱電機(香港)有限公司
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
香港太古城英皇道1111號太古城中心一座20樓
20/F, Cityplaza One, 1111 King's Road, Talkoo Shing, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2510 0555

維修服務中心 Service Centers:
香港 Hong Kong
香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓
7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2427 8484

澳門 Macau: 電話 Tel: (853) 6269 9203
網址 Website: <http://hk.mitsubishielectric.com>

經銷商 Distributor:

了解更多
Learn More



Oct., 2018 P304-18



CA環保遙控系列

Remote Control Green Type

窗口式冷氣機

Window Type Air Conditioner

全新
New



獨立抽濕功能

除「製冷」及「送風」模式外，特設「抽濕」功能，讓您於天氣潮濕但不炎熱時，都可進行獨立抽濕。



過濾網清潔提示燈

此燈號用以提醒用戶清洗過濾網，幫助冷氣機經常保持最佳效能。當冷氣機運作超過250小時後，提示燈便會亮起；在清洗過濾網後按一下FILTER鍵即可重設此功能，燈號亦會隨之熄滅。



過濾網清潔提示

自動運行模式

在自動運行模式下，冷氣機會按室內溫度自動調校至電腦預設的最適合運行模式，為您帶來最愜意的環境。



開關時間設定

可供預設0.5 - 24小時自動開機或關機時間。

無線遙控器



睡眠模式

只需於睡前按SLEEP鍵設定睡眠模式，預設溫度便會自動於一小時後上調1℃，於兩小時上調2℃，令您避免著涼，並有助節省電力。



LED顯示燈開關設定

主控制板上的LED顯示燈設有開關選擇，白天亮著時令資料一目了然，夜間關上後亦不會妨礙睡眠。

主控制面板



規格一覽 Specifications

型號 Model		RB-07CA	RB-09CA	RB-12CA	RB-18CA	RB-24CA
製冷能力 Δ Cooling Capacity Δ	kW BTU/hr	2.15 7,300	2.64 9,000	3.50 12,000	5.30 18,100	6.60 22,500
相位 Phase		單相 Single				
電壓 Voltage	伏特 V	220				
頻率 Frequency	赫茲 Hz	50				
運行電流 Running Current	安培 A	3.4	4.1	5.3	8.3	10.1
輸入電量 Input Power	瓦特 W	728	895	1,186	1,797	2,237
能源效率值 C.O.P.	W/W	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
室內空氣流量 Indoor Air Circulation	立方米 / 分鐘 m³/min	5.83	5.83	7.50	11.17	14.17
除濕能力 Dehumidifying Volume	公升 / 小時 L/hr	0.8	1.0	1.3	1.7	2.5
尺寸 Dimensions	高 (毫米 / 吋) Height (mm/inch)	350 / 13.78	350 / 13.78	375 / 14.76	428 / 16.85	428 / 16.85
	闊 (毫米 / 吋) Width (mm/inch)	450 / 17.72	450 / 17.72	560 / 22.05	660 / 25.98	660 / 25.98
	深 (毫米 / 吋) Depth (mm/inch)	580 / 22.84	580 / 22.84	668 / 26.30	700 / 27.56	770 / 30.32
淨重 Net Weight	公斤 kg	30	34	46	58	72
雪種 Refrigerant		R410A				
能源效益級別 Energy Efficiency Grade		1				

* 其他特點與「環保遙控系列」相同
Other features are the same as those of MA Basic Green Type overhead

Δ 測試條件 Test Conditions:
製冷 Cooling - 室內 Indoor 27℃ DB / 19℃ WB ;
室外 Outdoor 35℃ DB / 24℃ WB ;
註: DB (乾球溫度), WB (濕球溫度)

* 製冷能力以kW為計算標準。Cooling capacity is measured in kW
* 設計和規格如有更改，恕不另行通知。Designs and specifications are subject to change without prior notice.
* 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。The product specifications on this leaflet are provided by the factory of Mitsubishi Electric.

特點一覽 Features

- 兒茶素過濾網 Catechin Filter
- 四面送風系統 4-Way Airflow System
- 獨立抽濕功能 Independent Dehumidifying
- 自動運行模式 Auto Run Mode
- 過濾網清潔提示燈 Filter Cleaning LED
- 環保防銹塗層 Blue Rust-Protective Coating
- 自動左右搖擺送風系統 Horizontal Auto Air Swing System
- 睡眠模式 Sleep Mode
- 開關時間設定 On and Off Timer
- LED顯示燈開關設定 LED On/Off Switch
- 旋轉式壓縮機 Rotary Compressor
- 方便拆洗過濾網 Easy-to-Clean Filter



三菱電機為菱機窗口式冷氣機提供3年全機及5年壓縮機保用。

* 有關保用條款，請參閱三菱電機網頁。

RYOBISHI 菱機

三菱電機(香港)有限公司

Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
香港太古城英皇道1111號太古城中一座20樓
20/F, Cityplaza One, 1111 King's Road, Taikoo Shing, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2510 0555

維修服務中心 Service Centers:
香港 Hong Kong
香港九龍彌敦道8號商業廣場7樓
7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2427 8484

澳門 Macau: 電話 Tel: (853) 6269 9203

網址 Website: <http://hk.mitsubishielectric.com>

經銷商 Distributor:

了解更多
Learn More



Oct., 2018 P304-18