

落地櫃式
PFFY系列(標準型)

型號	室內機 室外機	PFFY-P200YM-E PUCY-P200YKD	PFFY-P200YM-E PUCY-P200YKD	PFFY-P250YM-E PUCY-P250YKD	PFFY-P250YM-E PUCY-P250YKD
能力(額定值)	製冷	kW	22.4		28.0
耗電量	室內機/室外機	kW	0.49 / 4.66	1.00 / 4.66	1.05 / 5.95
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	4.80		4.70
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機	mm	1,665x1,200x500	1,465x1,200x500	1,465x1,200x500
電源輸入	室內機	V/Ph/Hz	1,650x920x740	1,650x920x740	1,650x920x740
運行電流	室內機	A	0.97	1.82	1.74
機外靜壓	室內機	Pa	7.8	7.8	10.0
最大配管	室內機	m	0	180	0
冷媒配管尺寸	長度/高度	mm	165 / 50		165 / 50
風量	氣體/液體(α)	m³/min	22.22 / 9.52	22.22 / 9.52 (超過90m 12.7)	
噪音	(低-高)	dB(A)	59.0-65.0	65.0	56.0-77.0
重量	室內機	kg	56-58	58	60-63
選配件	室內機		57	57	58
	室外機		157	138	158
			174	174	183



型號	室內機 室外機	PFFY-P400YM-E PUCY-P400YKD	PFFY-P400YM-E PUCY-P400YKD*
組合			PUCY-P200YKD PUCY-P200YKD
能力(額定值)	製冷	kW	45.0
耗電量	室內機/室外機	kW	2.86 / 12.42
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	3.54
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機	mm	1,800x1,860x650
電源輸入	室內機	V/Ph/Hz	1,650x1,220x740
運行電流	室內機	A	5.23
機外靜壓	室內機	Pa	20.9
最大配管	室內機	m	210
冷媒配管尺寸	長度/高度	m	165 / 50
風量	氣體/液體(α)	m³/min	28.58 / 12.7
噪音	(低-高)	dB(A)	150.0
重量	室內機	kg	68
選配件	室內機		63
	室外機		60
			310
			236
			174



型號	室內機 室外機	PFFY-P500YM-E PUCY-P500YKD	PFFY-P500YM-E PUCY-P500YKD*
組合			PUCY-P250YKD PUCY-P250YKD
能力(額定值)	製冷	kW	56.0
耗電量	室內機/室外機	kW	3.94 / 16.51
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	3.39
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機	mm	1,800x1,860x650
電源輸入	室內機	V/Ph/Hz	1,650x1,750x740
運行電流	室內機	A	7.66
機外靜壓	室內機	Pa	27.8
最大配管	室內機	m	290
冷媒配管尺寸	長度/高度	m	165 / 50
風量	氣體/液體(α)	m³/min	28.58 / 12.7
噪音	(低-高)	dB(A)	200.0
重量	室內機	kg	69
選配件	室內機		65
	室外機		61
			362
			304

*須配備 CMY-Y100VBK3

PKA 高效變頻冷暖分體機

榮獲機電工程署一級能源標籤，高效節能，締造舒適之餘，亦為環保出一分力。



榮獲機電工程署
1級強制性能能源標籤

SP系列特細單風扇設計

纖巧設計4-6匹 (9.4-14.1kW)
特細單風扇室外機，
小巧實用，善用空間。



變頻淨冷系列


全線變頻淨冷系列均有**能源效益值達3.0以上***
型號，進一步為用家節省能源。

全線變頻淨冷系列**重量最高只有96公斤**，適用於建築物（小型工程）規例第III級別項目。

*俗稱5-6匹 (12.3-14.1kW) COP3.0以上為雙風扇型號

PE金屬風扇型系列

















PE系列金屬風扇型的風扇、風扇外殼及水盤等
機件選用金屬製造。保溫則採用**BS 476 Part 6**
及 **Part 7 Class 1**物料，符合香港消防條例。

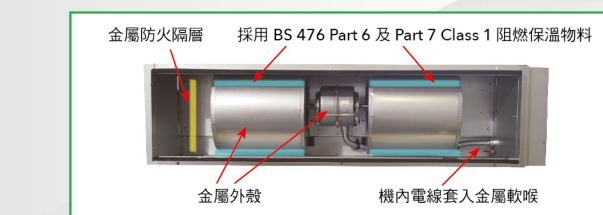

目錄 Content	2.6kW	3.5kW	4.6~5.6kW	5.6~7.9kW	9.4~10.6kW	11.7~12.6kW	13.2~14.1kW
製冷能力 Cooling Capacity							
壁掛式 PKA SERIES Wall Mounted							
小型天花板卡式 SLZ SERIES Mini 4-way Ceiling Cassette							
天花板卡式 PL SERIES 4-way Ceiling Cassette							
落地式 PSY SERIES Floor Standing Type							
天吊式 PC SERIES Ceiling Suspended							
天花板埋入式 (標準型) PE SERIES Ceiling Concealed (Standard Type)							
天花板埋入式 (金屬風扇型) PE SERIES Ceiling Concealed (Metal Blower Type)							
製冷能力 Cooling Capacity							
天花板埋入式 (高靜壓型) PEA SERIES Ceiling Concealed (High Static Type)							
天花板埋入式 (高靜壓型) PEV SERIES Ceiling Concealed (High Static Type)							
落地櫃式 (鮮風型) PFFY SERIES Floor Standing Type (Fresh Air Type)							
落地櫃式 (標準型) PFFY SERIES Floor Standing Type (Standard Type)							

室內機 Indoor / 室外機型號 Outdoor Model	2.6kW	3.5kW	4.6~5.6kW	5.6~7.9kW	9.4~10.6kW	11.7~12.6kW	13.2~14.1kW
PKA-RP50HAL / PUHZ-ZRP50VKA2							
PKA-RP71KAL / PUHZ-ZRP71VHA2							
(單風扇) PKA-RP100KAL / PUHZ-P100V/YKA							
(雙風扇) PKA-RP100KAL / PUHZ-RP100V/YKA							
SLZ-KF25VA2 / SUZ-KA25VA6							
SLZ-KF35VA2 / SUZ-KA35VA6							
SLZ-KF50VA2 / SUZ-KA50VA6							
SLZ-KF60VA2 / SUZ-KA60VA6							
PL-RP50BA-SH / PU-P50VEA-SH							
PL-RP71BA-SH / PU-P71VEA-SH							
PLA-RP50BA-SH / PUHZ-P50VHA3-SH							
PLA-RP71BA-SH / PUHZ-P71VHA3-SH							
PLY-SP18EA / SUY-SA18VA2							
PLY-SP24EA / SUY-SA24VA2							
PLY-SP36EA / PUY-SP36V/YKA2							
(單風扇) PLY-SP42EA / PUY-SP42YKA2							
(雙風扇) PLY-SP42EA / PUY-SP42YKA2							
(單風扇) PLY-SP48EA / PUY-SP48YKA2							
(雙風扇) PLY-SP48EA / PUY-SP48YKA2							
PSY-SP36KA / PUY-SP36V/YKA2							
PSY-SP42KA / PUY-SP42V/YKA2							
PSY-SP48KA / PUY-SP48V/YKA2							
(單風扇) PCY-SP18KA2 / SUY-SA18VA2							
(雙風扇) PCY-SP24KA2 / SUY-SA24VA2							
PCY-SP36KA2 / PUY-SP36V/YKA2							
(單風扇) PCA-RP50KAQ / SUZ-KA50VA6							
(雙風扇) PCA-RP71KAQ / SUZ-KA71VA6							
PCA-RP100KAQ / PUHZ-RP100V/YKA							
PEY-SP18JA2 / SUY-SA18VA2							
PEY-SP24JA2 / SUY-SA24VA2							
PEY-SP36JA2 / PUY-SP36V/YKA2							
(單風扇) PEY-SP42JA2 / PUY-SP42YKA2							
(雙風扇) PEY-SP42JA2 / PUY-SP42YKA2							
(單風扇) PEY-SP48JA2 / PUY-SP48YKA2							
(雙風扇) PEY-SP48JA2 / PUY-SP48YKA2							
PEY-SP125EA-SH / PU-P125VHA-SH							
PEY-SP140EA-SH / PU-P140VHA-SH							
PEY-SP125EA-SH / PUHZ-P125VHA3-SH							
PEY-SP140EA-SH / PUHZ-P140VHA3-SH							
PEY-P36EA-HK / SUY-KA36VA							
PEY-P42EA-HK / PUY-P42YKA							
19.0-22.4kW							
22.0-28.0kW							
33.5kW							
38.0-45.0kW							
44.0-56.0kW							
67kW							
PEA-RP200GA / PUHZ-P200YHA3							
PEV-P200YM-A / PUV-P200YM-A							
PEV-P250YM-A / PUV-P250YM-A							
PFFY-P300YM-E-F / PUCY-P300YKD							
PFFY-P200YM(H)-E / PUCY-P200YKD							
PFFY-P250YM(H)-E / PUCY-P250YKD							
PFFY-P400YM-E / PUCY-P400YKD or PUCY-EP400YSKD							
PFFY-P500YM-E / PUCY-P500YKD or PUCY-EP500YSKD							

2 全線型號均有
年全機保用



壁掛式
PKA系列



變頻
INVERTER

冷暖
HEAT PUMP

型號	室內機 室外機	PKA-RP50HAL PUHZ-ZRP50VKA2	PKA-RP71KAL PUHZ-ZRP71VHA2
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 4.6 / 5.0	kW 7.1 / 8.0
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 2.3-5.6 / 2.5-7.3	kW 3.3-8.1 / 3.5-10.2
耗電量	製冷 / 製暖	kW 1.41 / 1.50	kW 1.80 / 2.19
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.26 / 3.33	kW/kW 3.94 / 3.65
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm 295x898x249 630x809x300	mm 365x1,170x295 943x950x330(+30)
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 6.59 / 6.89	A 8.19 / 9.86
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 12.7 / 6.35	mm 15.88 / 9.52
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 9-10-5-12	m ³ /min 18-20-22
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 36-40-43	dB(A) 39-42-45
重量	室內機 室外機	kg 13 46	kg 21 70
隨機補配之部件	無線遙控器	有線遙控器 PAR-21MAA 或 PAR-31MAA; 配接線端子 PAC-SH29TC-E; 排水泵 PAC-SH94DM-E	
選購件			

GRAND
LEVEL 1

榮獲機電工程署
1級強制性能源標籤



變頻
INVERTER

冷暖
HEAT PUMP

型號	室內機 室外機	PKA-RP100KAL PUHZ-P100VKA	PKA-RP100KAL PUHZ-P100YKA	PKA-RP100KAL PUHZ-P100VKA	PKA-RP100KAL PUHZ-P100YKA
		單風扇	單風扇	雙風扇	雙風扇
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 9.4 / 11.2	kW 10.0 / 11.2		
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 3.7-10.6 / 2.8-12.5	kW 4.9-11.4 / 4.5-14.0		
耗電量	製冷 / 製暖	kW 3.12 / 3.48	kW 2.90 / 3.30		
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.01 / 3.21	kW/kW 3.45 / 3.61		
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm 365x1,170x295 981x1,050x330(+30)	mm 365x1,170x295 1,338x1,050x330(+30)		
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380 / 3 / 50	V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380 / 3 / 50
運行電流	製冷 / 製暖	A 14.0 / 14.0	A 5.0 / 5.0	A 13.25 / 14.08	A 5.01 / 5.25
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30		m 75 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 15.88 / 9.52		mm 20-23-26	
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 20-23-26		m ³ /min 41-45-49	
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 41-45-49		dB(A) 21 76	dB(A) 21 124
重量	室內機 室外機	kg 21 76	kg 21 76	kg 21 116	kg 21 124
隨機補配之部件	無線遙控器	有線遙控器 PAR-21MAA 或 PAR-31MAA; 配接線端子 PAC-SH29TC-E; 排水泵 PAC-SH94DM-E			
選購件					

小型天花板式
SLZ系列 (四面出風)



變頻
INVERTER

冷暖
HEAT PUMP

型號	室內機 室外機	SLZ-KF25VA2 SUZ-KA25VA6	SLZ-KF35VA2 SUZ-KA35VA6	SLZ-KF50VA2 SUZ-KA50VA6	SLZ-KF60VA2 SUZ-KA60VA6
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 2.6 / 3.2	kW 3.5 / 4.0	kW 4.6 / 5.0	kW 5.6 / 6.4
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 1.5-3.2 / 1.3-4.2	kW 1.4-3.9 / 1.7-5.0	kW 2.3-5.2 / 1.7-6.0	kW 2.3-6.5 / 2.5-7.4
耗電量	製冷 / 製暖	kW 0.684 / 0.886	kW 0.972 / 1.108	kW 1.394 / 1.558	kW 1.767 / 2.278
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.80 / 3.61	kW/kW 3.60 / 3.61	kW/kW 3.29 / 3.20	kW/kW 3.17 / 2.81
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 245x570x570 106x256x25 550x800x285	mm 245x570x570 106x256x25 550x800x285	mm 245x570x570 106x256x25 550x800x285	mm 245x570x570 106x256x25 550x800x285
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 3.35 / 3.99	A 5.14 / 5.19	A 7.77 / 7.84	A 7.97 / 8.95
最大配管	長度 / 高差	m 20 / 12		m 30 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 9.52 / 6.35	mm 12.7 / 6.35	mm 12.7 / 6.35	mm 15.88 / 6.35
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 6.5-7.5-8.5	m ³ /min 6.5-8.0-9.5	m ³ /min 7.0-9.0-11.5	m ³ /min 7.5-11.5-13.0
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 25-28-31	dB(A) 25-30-34	dB(A) 27-34-39	dB(A) 32-40-43
重量	室內機(面板) 室外機	kg 15(3) 30	kg 15(3) 35	kg 15(3) 54	kg 15(3) 50
隨機補配之部件	SLP-2FALM (面板及無線遙控器) 或 SLP-2FA & PAR-21MAA (面板及有線遙控器)				
選購件	SLP-2FALME (面板 - MOVE EYE 測溫角板及無線遙控器)				

天花板卡式
PL系列 (四面出風)



定速
FIXED SPEED

淨冷
COOLING ONLY

型號	室內機 室外機	PL-RP50BA-SH PU-P50VEA-SH	PL-RP71BA-SH PU-P71VEA-SH	PL-RP125BA-SH PU-P125VA-SH	PL-RP140BA-SH PU-P140VA-SH
能力(額定值)	製冷	kW 5.6	kW 7.8	kW 12.6	kW 14.0
能力(最低-最高值)	製冷	kW 1.81	kW 2.75	kW 4.51	kW 5.28
能源效益	製冷	kW/kW 3.09	kW/kW 2.88	kW/kW 2.79	kW/kW 2.65
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 35x950x950 850x870x319	mm 298x840x840 35x950x950 850x870x319	mm 298x840x840 35x950x950 1,350x950x330	mm 298x840x840 35x950x950 380 / 3 / 50
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	
運行電流		A 8.4	A 12.66	A 8.8	A 10
最大配管	長度 / 高差	m 40 / 40		m 50 / 50	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 12.7 / 6.35	mm 12.7 / 6.35	mm 15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 16-18-19-19	m ³ /min 17-18-19-19	m ³ /min 21-25-28-31	m ³ /min 22-25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 30-33-36-39	dB(A) 31-33-36-39	dB(A) 37-42-45-48	dB(A) 37-42-45-48
重量	室內機(面板) 室外機	kg 20(6) 61	kg 20(6) 68	kg 27(6) 128	kg 27(6) 128
隨機補配之部件	無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH + S-MAC-121FA-SH + PLP-6BA				
選購件	有線遙控面板 PAR-21MAA + PLP-6BA; 自動升降隱匿網面板 PLP-6BAJ; MOVE EYE 測溫角板 S-MAC-122ME-SH				

GRAND
LEVEL 1

榮獲機電工程署
1級自願性能源標籤



變頻
INVERTER

冷暖
HEAT PUMP

型號	室內機 室外機	PLA-RP50BA-SH PUHZ-P50VHA3-SH	PLA-RP71BA-SH PUHZ-P71VHA3-SH	PLA-RP125BA-SH PUHZ-P125VHA3-SH	PLA-RP140BA-SH PUHZ-P140VHA3-SH
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 5.0 / 5.8	kW 7.2 / 8.5	kW 12.5 / 14	kW 13.7 / 16
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 1.6-5.6 / 2.5-7.5	kW 3.0-7.8 / 3.0-9.0	kW 5.5-13.5 / 5.5-17.0	kW 6.3-14.1 / 5.5-18.0
耗電量	製冷 / 製暖	kW 1.41 / 1.50	kW 2.65 / 2.74	kW 4.62 / 4.04	kW 5.94 / 5.32
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.55 / 3.87	kW/kW 2.72 / 3.10	kW/kW 2.71 / 3.47	kW/kW 2.32 / 3.01
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 35x950x950 740x950x330	mm 258x840x840 35x950x950 740x950x330	mm 298x840x840 35x950x950 1,350x950x330	mm 298x840x840 35x950x950 1,350x950x330
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 220 / 1 / 50
運行電流	製冷 / 製暖	A 6.6 / 7	A 12.1 / 12.5	A 21.1 / 18.4	A 26.9 / 24.3
最大配管	長度 / 高差	m 40 / 30		m 50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 12.7 / 6.35	mm 12.7 / 6.35	mm 15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 15-16-18-20	m ³ /min 15-17-19-21	m ³ /min 21-25-28-31	m ³ /min 25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 29-32-35-37	dB(A) 29-33-35-39	dB(A) 37-41-45-48	dB(A) 37-41-45-48
重量	室內機(面板) 室外機	kg 22(6) 58	kg 22(6) 58	kg 27(6) 94	kg 27(6) 94
隨機補配之部件	無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH + S-MAC-121FA-SH + PLP-6BA				
選購件	有線遙控面板 PAR-21MAA + PLP-6BA; 自動升降隱匿網面板 PLP-6BAJ; MOVE EYE 測溫角板 S-MAC-122ME-SH				

GRAND
LEVEL 2

榮獲機電工程署
2級自願性能源標籤



變頻
INVERTER

淨冷
COOLING ONLY

型號	室內機 室外機	PLY-SP18EA SUY-SA18VA2	PLY-SP24EA SUY-SA24VA2	PLY-SP36EA SUY-SP36VKA2	PLY-SP36EA SUY-SP36YKA2
能力(額定值)	製冷	kW 5.3	kW 7.1	kW 10.6	kW 10.6
能力(最低-最高值)	製冷	kW 2.8-5.3	kW 2.9-7.1	kW 4.0-10.6	kW 4.0-10.6
耗電量	製冷	kW 1.69	kW 2.15	kW 3.52	kW 3.52
能源效益	製冷	kW/kW 3.13	kW/kW 3.30	kW/kW 3.01	kW/kW 3.01
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 40x950x950 550x800x285	mm 298x840x840 40x950x950 880x840x330	mm 298x840x840 40x950x950 981x1050x330	mm 298x840x840 40x950x950 981x1050x330
電源輸入		V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50	V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380-415 / 3 / 50	V/Ph/Hz 380-415 / 3 / 50
運行電流		A 7.9	A 10.10	A 16.20	A 6.20
最大配管	長度 / 高差	m 20 / 12	m 30 / 15	m 50 / 30	m 50 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 12.7 / 6.35	mm 12.7 / 6.35	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 14-16-17-18	m ³ /min 16-17-19-21	m ³ /min 21-25-28-31	m ³ /min 21-25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 27-29-31-32	dB(A) 28-30-32-35	dB(A) 32-37-41-43	dB(A) 32-37-41-43
重量	室內機(面板) 室外機	kg 19(5) 32	kg 15(3) 49	kg 27(5) 64	kg 27(5) 65
隨機補配之部件	無線遙控面板 PLP-6EALCM				
選購件	有線遙控面板 PLP-6EAMD; 自動升降隱匿網面板 PLP-6EAJ; HUMAN SENSE MOVE EYE 人感測溫角板 PAC-SE1ME-E				

壁掛式
PUY系列




變頻
INVERTER

淨冷
COOLING ONLY

型號	室內機 室外機	PUY-SP42EA PUY-SP42YKA2	PLY-SP48EA PUY-SP48YKA2	PLY-P42BA PUY-P42YKA	PLY-P48BA PUY-P48YKA
能力(額定值)	製冷	kW 12.3	kW 14.1	kW 12.3	kW 13.2
能力(最低-最高值)	製冷	kW 6.1-12.3	kW 7.0-14.1	kW 6.2-14.1	kW 6.6-15.0
耗電量	製冷	kW 4.30	kW 6.02	kW 3.68	kW 4.31
能源效益	製冷	kW/kW 2.86	kW/kW 2.34	kW/kW 3.34	kW/kW 3.06
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 298x840x840 40x950x950 981x1050x330	mm 298x840x840 40x950x950 981x1050x330	mm 298x840x840 35x950x950 1,338x1,050x330	mm 298x840x840 35x950x950 1,338x1,050x330
電源輸入		V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380-415 / 3 / 50	V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380-415 / 3 / 50
運行電流		A 7.50	A 10.40	A 6.87	A 7.97
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30		m 50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 21-25-28-32	m ³ /min 24-26-29-32	m ³ /min 37-39-41-44	m ³ /min 37-39-41-44
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 32-37-41-44	dB(A) 36-39-42-44	dB(A) 37-39-41-44	dB(A) 37-39-41-44
重量	室內機 室外機	kg 27(5) 73	kg 26(6) 96	kg 40 73	kg 40 96
隨機補配之部件	無線遙控面板 PLP-6EALCM				
選購件	有線遙控面板 PLP-6EAMD 等				

落地式
PSY系列



變頻
INVERTER

淨冷
COOLING ONLY

型號	室內機 室外機	220-240 / 1 / 50 (電壓輸入) 380-415 / 3 / 50	PSY-SP36KA PUY-SP36VKA2	PSY-SP42KA PUY-SP42YKA2	PSY-SP48KA PUY-SP48VKA2	PSY-SP48KA PUY-SP48YKA2
能力(額定值)	製冷	kW 10.6	kW 12.3	kW 13.4	kW 13.4	kW 13.4
能力(最低-最高值)	製冷	kW 4.0-10.6	kW 6.1-12.3	kW 6.7-13.4	kW 6.7-13.4	kW 6.7-13.4
耗電量	製冷	kW 3.65	kW 4.06	kW 5.86	kW 5.86	kW 5.86
能源效益	製冷	kW/kW 2.90	kW/kW 3.02	kW/kW 2.28	kW/kW 2.28	kW/kW 2.28
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 1,900x600x360 981x1,050x330	mm 1,900x600x360 981x1,050x330	mm 1,900x600x360 981x1,050x330	mm 1,900x600x360 981x1,050x330	mm 1,900x600x360 981x1,050x330
電源輸入		V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 220 / 1 / 50	V/Ph/Hz 380 / 3 / 50	V/Ph/Hz 380 / 3 / 50	V/Ph/Hz 380 / 3 / 50
運行電流	製冷 / 製暖	A 16.3 / 6	A 16.3 / 6	A 16.3 / 6	A 16.3 / 6	A 16.3 / 6
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30		m 50 / 30	m 50 / 30	m 50 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(o)	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52	mm 15.88 / 9.52
風量	(低 - 中 - 高)	m ³ /min 25-28-31	m ³ /min 25-28-31	m ³ /min 25-28-31	m ³ /min 25-28-31	m ³ /min 25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 45-49-51	dB(A) 45-49-51	dB(A) 45-49-51	dB(A) 45-49-51	dB(A) 45-49-51
重量	室內機 室外機	kg 64 / 65	kg 64 / 65	kg 64 / 65	kg 64 / 65	kg 64 / 65
隨機補配之部件	有線遙控器 PAR-21MAA					
選購件	N / A					

天吊式
PC系列



變頻
INVERTER

淨冷
COOLING ONLY

型號	室內機 室外機	PCY-SP18KA2 SUY-SA18VA2	PCY-SP24KA2 SUY-SA24VA2	PCY-SP36KA2 SUY-SP36VKA2	PCY-SP36KA2 SUY-SP36YKA2
能力(額定值)	製冷	kW 5.3	kW 7.1	kW 10.6	kW 10.6
能力(最低-最高值)	製冷	kW 2.8-5.3	kW 2.9-7.1	kW 4.0-10.6	kW 4.0-10.6
耗電量	製冷	kW 1.58	kW 2.19	kW 3.59	kW 3.59</