

落地櫃式 PFFY系列(標準型)					
型號	室內機 室外機	PFFY-P200YM-E PUCY-P200YKD	PFFY-P200YMH-E PUCY-P200YKD	PFFY-P250YM-E PUCY-P250YKD	PFFY-P250YMH-E PUCY-P250YKD
能力(額定值)	製冷	kW	22.4		28.0
耗電量	室內機/室外機	kW	0.49 / 4.66	1.00 / 4.66	1.05 / 5.95
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	4.80		4.70
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm	1,665x1,200x500 1,650x920x740	1,465x1,200x500 1,650x920x740	1,665x1,200x500 1,650x920x740
電源輸入		V/Ph/Hz	380-415 / 3 / 50		
運行電流	室內機 室外機	A	0.97 7.8	1.82 7.8	1.74 10.0
機外靜壓	室內機	Pa	0	180	180
最大配管 冷媒配管尺寸	長度 / 高差 氣體 / 液體(φ)	m mm	165 / 50 22.22 / 9.52		
風量 (低 - 高)	m³ / min		59.0-65.0	65.0	56.0-71.0
噪音	室內機 室外機	dB(A)	56-58 57	58 57	60-63 58
重量	室內機 室外機	kg	157 174	138 174	158 183
選購件	回風法蘭 PAC-ODF10DF-E				

型號	室內機 室外機	PFFY-P400YM-E PUCY-P400YKD	PFFY-P400YMH-E PUCY-P400YKD*
組合			PUCY-P200YKD PUCY-P200YKD
能力(額定值)	製冷	kW	45.0
耗電量	室內機/室外機	kW	2.86 / 12.42
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	3.54
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm	1,800x1,860x650 1,650x1,220x740
電源輸入		V/Ph/Hz	380-415 / 3 / 50
運行電流	室內機 室外機	A	5.23 20.9
機外靜壓	室內機	Pa	210
最大配管 冷媒配管尺寸	長度 / 高差 氣體 / 液體(φ)	m mm	165 / 50 28.58 / 12.7
風量 (低 - 高)	m³ / min		150.0
噪音	室內機 室外機	dB(A)	68 63
重量	室內機 室外機	kg	310 236
選購件	靜音箱 PAC-PL20PL-E1; 回風法蘭 PAC-ODF20DF-E		

型號	室內機 室外機	PFFY-P500YM-E PUCY-P500YKD	PFFY-P500YMH-E PUCY-P500YKD*
組合			PUCY-P250YKD PUCY-P250YKD
能力(額定值)	製冷	kW	56.0
耗電量	室內機/室外機	kW	3.94 / 16.51
能源效益值(COP)	室外機	kW/kW	3.39
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm	1,800x1,860x650 1,650x1,750x740
電源輸入		V/Ph/Hz	380-415 / 3 / 50
運行電流	室內機 室外機	A	7.66 27.8
機外靜壓	室內機	Pa	290
最大配管 冷媒配管尺寸	長度 / 高差 氣體 / 液體(φ)	m mm	165 / 50 28.58 / 12.7
風量 (低 - 高)	m³ / min		200.0
噪音	室內機 室外機	dB(A)	69 65
重量	室內機 室外機	kg	362 304
選購件	靜音箱 PAC-PL20PL-E1; 回風法蘭 PAC-ODF20DF-E		

*須配備CMY-Y100VBK3

PKA 高效變頻冷暖分體機

榮獲機電工程署一級能源標籤，高效節能，
締造舒適之餘，亦為環保出一分力。



SP系列特細單風扇設計

纖巧設計4-6匹 (9.4-14.1kW)
特細單風扇室外機，
小巧實用，善用空間。



變頻淨冷系列

變頻
淨冷
COP 3.0以上


全線變頻淨冷系列均有**能源效益值達3.0以上***
型號，進一步為用家節省能源。

全線變頻淨冷系列**重量最高只有96公斤**，適用
於建築物（小型工程）規例第III級別項目。

*俗稱5-6匹 (12.3-14.1kW) COP3.0以上為雙風扇型號

PE金屬風扇型系列

PE系列金屬風扇型的風扇、風扇外殼及水盤等
機件選用金屬製造。**保溫則採用BS 476 Part 6
及 Part 7 Class 1物料，符合香港消防條例。**

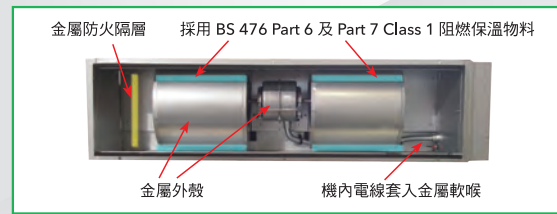

目錄 Content	室內機 Indoor / 室外機型號 Outdoor Model					
製冷能力 Cooling Capacity	2.6kW	3.5kW	4.6~5.6kW	5.6~7.9kW	9.4~10.6kW	11.7~12.6kW
壁掛式 PKA SERIES Wall Mounted			PKA-RP50HAL / PUHZ-ZRP50VKA2	PKA-RP71KAL / PUHZ-ZRP71VHA2	(單風扇) PKA-RP100KAL / PUHZ-P100V/YKA	(雙風扇) PKA-RP100KAL / PUHZ-RP100V/YKA
天花板卡式 PL SERIES 4-way Ceiling Cassette			PL-RP50BA-SH / PU-P50VEA-SH	PL-RP71BA-SH / PU-P71VEA-SH	PL-RP125BA-SH / PU-P125YHA-SH	PL-RP140BA-SH / PU-P140YHA-SH
小型天花板卡式 SLZ SERIES Mini 4-way Ceiling Cassette			PLA-RP50BA-SH / PUHZ-P50VHA3-SH	PLA-RP71BA-SH / PUHZ-P71VHA3-SH	PLA-RP125BA-SH / PUHZ-P125VHA3-SH	PLA-RP140BA-SH / PUHZ-P140VHA3-SH
天吊式 PC SERIES Ceiling Suspended			PLY-SP18EA / SUY-SA18VA2	PLY-SP24EA / SUY-SA24VA2	PLY-SP36EA / PUY-SP36V/YKA2	(單風扇) PLY-SP42EA PUY-SP42YKA2
小型天花板埋入式 SEZ SERIES Mini Ceiling Cassette			PCA-RP50KAQ / SUZ-KA50VA6	PCA-RP71KAQ / SUZ-KA71VA6	PCA-RP100KAQ / PUHZ-RP100V/YKA	(單風扇) PCA-RP125KAQ / PUHZ-P125VHA3-SH
天花板埋入式 (金屬風扇型) PE SERIES Ceiling Concealed (Metal Blower Type)			PE-RP50EA-SH / PU-P50VEA-SH	PE-RP71EA-SH / PU-P71VEA-SH	PEY-P36EA-HK / SUY-KA36VA	PEY-P42EA-HK / PUY-P42YKA
天花板埋入式 (標準型) PE SERIES Ceiling Concealed (Standard Type)			PEA-RP50EA-SH / PUHZ-P50VHA3-SH	PEA-RP71EA-SH / PUHZ-P71VHA3-SH	PEA-RP125EA-SH / PUHZ-P125VHA3-SH	PEA-RP140EA-SH / PUHZ-P140VHA3-SH
製冷能力 Cooling Capacity	19.0-22.4kW	22.0-28.0kW	33.5kW	38.0-45.0kW	44.0-56.0kW	67kW
天花板埋入式 (高靜壓型) PEA SERIES Ceiling Concealed (High Static Type)	PEA-RP200GA / PUHZ-P200YHA3	PEA-RP250GA / PUHZ-P250YHA3		PEA-RP400GA / PUHZ-P200YHA3 x2	PEA-RP500GA / PUHZ-P250YHA3 x2	
天花板埋入式 (高靜壓型) PEV SERIES Ceiling Concealed (High Static Type)	PEV-P200YM-A / PUV-P200YM-A	PEV-P250YM-A / PUV-P250YM-A		PEV-P400YM-A / PUV-P400YM-A	PEV-P500YM-A / PUCY-P250YKA x2	
落地櫃式 (鮮風型) PFFY SERIES Floor Standing Type (Fresh Air Type)			PFFY-P300YM-E-F / PUCY-P300YKD			PFFY-P600YM-E-F / PUCY-P600YSKD
落地櫃式 (標準型) PFFY SERIES Floor Standing Type (Standard Type)	PFFY-P200YM(H)-E / PUCY-P200YKD	PFFY-P250YM(H)-E / PUCY-P250YKD		PFFY-P400YM-E / PUCY-P400YKD or PUCY-EP400YSKD	PFFY-P500YM-E / PUCY-P500YKD or PUCY-EP500YSKD	

2 全線型號均有 年全機保用

PU-P50/71VEA-SH
PU-P100/125/140YHA-SH PUHZ-P100/125/140VHA3-SH PUHZ-P200/250YHA3
SUY-SA18VA2 SUZ-KA25/35VA6
SUY-SA24VA2 SUZ-KA50/60/71VA6
PUY-SP36/42/48YKA2
PUY-P42/48YKA
PUHZ-P50/71VHA3-SH
PUHZ-P100V/YKA
PUHZ-RP100V/YKA
PUV-P200/250YM-A
PUV-P400YM-A
PUCY-P250YKA x2

環保雪種
全線型號採用R410A環保雪種
Refrigerant R410A is used in whole series



Mr. SLIM

商用分體式空調
Commercial Split Type Air Conditioners

2022



2年保用

R410A 環保雪種

壁掛式
PKA系列

型號	室內機 室外機	PKA-RP50HAL PUHZ-ZRP50VKA2	PKA-RP71KAL PUHZ-ZRP71VHA2
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 4.6 / 5.0	7.1 / 8.0
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 2.3-5.6 / 2.5-7.3	3.3-8.1 / 3.5-10.2
耗電量	製冷 / 製暖	kW 1.41 / 1.50	1.80 / 2.19
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.26 / 3.33	3.94 / 3.65
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	295x98x249 630x809x300	365x1170x295 943x950x330(+30)
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 6.59 / 6.89	8.19 / 9.86
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 12.7 / 6.35	15.88 / 9.52
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 9-10-5-12	18-20-22
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 36-40-43	39-42-45
重量	室內機 室外機	kg 13 46	21 70
隨機種配備之部件	無線遙控器		
選購件	有線遙控器 PAR-21MAA 或 PAR-31MAA; 配接線端子 PAC-SH29TC-E; 排水泵 PAC-SH94DM-E		

GRACIL 1 安裝機電工程書
1級自顯性能能源標籤

型號	室內機 室外機	PKA-RP100KAL PUHZ-RP100VKA	PKA-RP100KAL PUHZ-RP100VKA	PKA-RP100KAL PUHZ-RP100VKA	PKA-RP100KAL PUHZ-RP100VKA
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 9.4 / 11.2			10.0 / 11.2
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 3.7-10.6 / 2.8-12.5			4.9-11.4 / 4.5-14.0
耗電量	製冷 / 製暖	kW 3.12 / 3.43			2.90 / 3.10
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.01 / 3.21			3.45 / 3.61
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm 365x1,170x295 981x1,050x330(+30)			365x1,170x295 1,338x1,050x330(+30)
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
運行電流	製冷 / 製暖	A 14.0 / 14.0	5.0 / 5.0	13.25 / 14.08	5.01 / 5.25
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30			75 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 15.88 / 9.52			20-23-26
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 20-23-26			41-45-49
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 36-40-43			38-40-43
重量	室內機 室外機	kg 21 76	21 78	21 116	21 124
隨機種配備之部件	無線遙控器				
選購件	有線遙控器 PAR-21MAA 或 PAR-31MAA; 配接線端子 PAC-SH29TC-E; 排水泵 PAC-SH94DM-E				

天花板卡式
PL系列 (四面出風)

型號	室內機 室外機	PL-RP50BA-SH PUV-P50VKA-SH	PL-RP71BA-SH PUV-P71VKA-SH	PL-RP125BA-SH PUH-ZP125VHA-SH	PL-RP140BA-SH PUH-ZP140VHA-SH
能力(額定值)	製冷	kW 5.6	7.8	12.6	14.0
耗電量	製冷	kW 1.81	2.75	4.51	5.28
能源效益	製冷	kW/kW 3.09	2.88	2.79	2.65
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 35x950x950 850x870x319		298x840x840 35x950x950 1,350x950x330	
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 8.4	12.66	8.8	10
最大配管	長度 / 高差	m 40 / 40		50 / 50	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 12.7 / 6.35		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 16-18-19-19	17-18-19-19	21-25-28-31	22-25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 30-33-36-39	31-33-36-39	37-42-45-48	
重量	室內機(面板) 室外機	kg 20(6) 61	20(6) 68	27(6) 128	
隨機種配備之部件	無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH + S-MAC-121FA-SH + PLP-6BA				
選購件	有線遙控面板 PAR-21MAA + PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; MOVE EYE 測溫角板 S-MAC-122ME-SH				

GRACIL 1 安裝機電工程書
1級自顯性能能源標籤

小型天花板卡式
SLZ系列 (四面出風)

型號	室內機 室外機	PLA-RP50BA-SH PUHZ-ZRP50VKA2	PLA-RP71BA-SH PUHZ-ZRP71VHA2	PLA-RP125BA-SH PUHZ-ZRP125VHA2	PLA-RP140BA-SH PUHZ-ZRP140VHA2
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 5.0 / 5.8	7.2 / 8.5	12.5 / 14	13.7 / 16
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 1.6-5.6 / 2.5-7.5	3.0-7.8 / 3.0-9.0	5.5-13.5 / 5.5-17.0	6.3-14.1 / 5.5-18.0
耗電量	製冷 / 製暖	kW 1.41 / 1.50	2.65 / 2.74	4.62 / 4.04	5.94 / 5.32
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.55 / 3.87	2.72 / 3.10	2.71 / 3.47	2.32 / 3.01
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 35x950x950 740x950x330		298x840x840 35x950x950 1,350x950x330	
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		220 / 1 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 6.6 / 7	12.1 / 12.5	21.1 / 18.4	26.9 / 24.3
最大配管	長度 / 高差	m 40 / 30		50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 12.7 / 6.35		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 15-16-18-20	15-17-19-21	21-25-28-31	
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 29-32-35-37	29-33-35-39	37-41-45-48	
重量	室內機(面板) 室外機	kg 22(6) 58	27(6) 94		
隨機種配備之部件	無線遙控面板 S-MAC-802LM-SH + S-MAC-121FA-SH + PLP-6BA				
選購件	有線遙控面板 PAR-21MAA + PLP-6BA; 自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ; MOVE EYE 測溫角板 S-MAC-122ME-SH				

GRACIL 1 安裝機電工程書
1級自顯性能能源標籤

型號	室內機 室外機	PLY-SP18EA SUY-SA18VA2	PLY-SP24EA SUY-SA24VA2	PLY-SP36EA SUY-SA36VA2	PLY-SP36EA SUY-SA36VA2
能力(額定值)	製冷	kW 5.3	7.1	10.6	10.6
能力(最低-最高值)	製冷	kW 2.8-5.3	2.9-7.1	4.0-10.6	4.0-10.6
耗電量	製冷	kW 1.69	2.15	3.52	3.52
能源效益	製冷	kW/kW 3.13	3.30	3.01	3.01
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 258x840x840 40x950x950 550x800x285	298x840x840 40x950x950 880x840x330	298x840x840 40x950x950 981x1050x330	298x840x840 40x950x950 981x1050x330
電源輸入	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50		380-415 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 7.9	10.10	16.20	6.20
最大配管	長度 / 高差	m 20 / 12	30 / 15	50 / 30	50 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 12.7 / 6.35		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 14-16-17-18	16-17-19-21	21-25-28-31	21-25-28-31
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 27-29-31-32	28-30-32-35	32-37-41-43	32-37-41-43
重量	室內機(面板) 室外機	kg 19(5) 32	21(5) 49	27(5) 64	27(5) 65
隨機種配備之部件	無線遙控面板 PLP-6EALCM				
選購件	有線遙控面板 PLP-6EAMD; 自動升降隔塵網面板 PLP-6EAJ; HUMAN SENSE MOVE EYE 人感測溫角板 PAC-SE1ME-E				

小型天花板卡式
SLZ系列 (四面出風)

型號	室內機 室外機	PLY-SP42EA PUV-P42VKA2	PLY-SP48EA PUV-P48VKA2	PLY-P42BA PUV-P42VKA2	PLY-P48BA PUV-P48VKA2
能力(額定值)	製冷	kW 12.3	14.1	12.3	13.2
能力(最低-最高值)	製冷	kW 6.1-12.3	7.0-14.1	6.2-14.1	6.6-15.0
耗電量	製冷	kW 4.30	6.02	3.68	4.31
能源效益	製冷	kW/kW 2.86	2.34	3.34	3.06
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 298x840x840 40x950x950 981x1050x330		298x840x840 35x950x950 1,338x1050x330	
電源輸入	V/Ph/Hz	380-415 / 3 / 50		380-415 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 7.50	10.40	6.87	7.97
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30		50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 15.88 / 9.52		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 21-25-28-32	24-26-29-32	24-26-29-32	24-26-29-32
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 32-37-41-44	36-39-42-44	37-39-41-44	37-39-41-44
重量	室內機(面板) 室外機	kg 27(5) 73	26(6) 96	26(6) 96	26(6) 96
隨機種配備之部件	無線遙控面板 PLP-6EALCM				
選購件	有線遙控面板 PLP-6EAMD 等				

GRACIL 2 安裝機電工程書
2級自顯性能能源標籤

小型天花板卡式
SLZ系列 (四面出風)

型號	室內機 室外機	SLZ-KF25VA2 SUZ-KA25VA6	SLZ-KF35VA2 SUZ-KA35VA6	SLZ-KF50VA2 SUZ-KA50VA6	SLZ-KF60VA2 SUZ-KA60VA6
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW 2.6 / 3.2	3.5 / 4.0	4.6 / 5.0	5.6 / 6.4
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW 1.5-3.2 / 1.3-4.2	1.4-3.9 / 1.7-5.0	2.3-5.2 / 1.7-6.0	2.3-6.5 / 2.5-7.4
耗電量	製冷 / 製暖	kW 0.684 / 0.886	0.972 / 1.108	1.394 / 1.558	1.767 / 2.278
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW 3.80 / 3.61	3.60 / 3.61	3.29 / 3.20	3.17 / 2.81
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 245x570x570 106x625x625 550x800x285		245x570x570 106x625x625 880x840x330	
電源輸入	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		220 / 1 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 3.35 / 3.99	5.14 / 5.19	7.77 / 7.84	7.97 / 8.95
最大配管	長度 / 高差	m 20 / 12		30 / 30	30 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 9.52 / 6.35		12.7 / 6.35	15.88 / 6.35
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 6.5-7.5-8.5	6.5-8.0-9.5	7.0-9.0-11.5	7.5-11.5-13.0
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 25-28-31	25-30-34	27-34-39	32-40-43
重量	室內機(面板) 室外機	kg 15(3) 30	15(3) 35	15(3) 54	15(3) 50
隨機種配備之部件	SLP-2FALM (面板及無線遙控器) 或 SLP-2FA & PAR-21MAA (面板及有線遙控器)				
選購件	SLP-2FALME (面板、MOVE EYE 測溫角板及無線遙控器)				

GRACIL 2 安裝機電工程書
2級自顯性能能源標籤

型號	室內機 室外機	PCY-SP18KA2 SUY-SA18VA2	PCY-SP24KA2 SUY-SA24VA2	PCY-SP36KA2 SUY-SA36VA2	PCY-SP36KA2 SUY-SA36VA2
能力(額定值)	製冷	kW 5.3	7.1	10.6	10.6
能力(最低-最高值)	製冷	kW 2.8-5.3	2.9-7.1	4.0-10.6	4.0-10.6
耗電量	製冷	kW 1.58	2.19	3.59	3.59
能源效益	製冷	kW/kW 3.35	3.24	2.95	2.95
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 230x1,600x680 550x800x285	230x1,280x680 880x840x330	230x1,600x680 981x1050x330	230x1,600x680 981x1050x330
電源輸入	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50		380-415 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 7.5	10.4	17.3	6.5
最大配管	長度 / 高差	m 20 / 12	30 / 15	50 / 30	50 / 30
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 12.7 / 6.35		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 16-17-18-20	16-18-20-22	27-29-32-34	27-29-32-34
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 34-36-38-40	34-36-40-42	42-44-46-48	42-44-46-48
重量	室內機 室外機	kg 32 32	32 49	40 64	40 65
隨機種配備之部件	有線遙控器 PAR-21MAA				
選購件	無線遙控器 PAR-SL94B-E; 排水泵 PAC-SH83, 84DM-E				

小型天花板埋入式
SEZ系列

型號	室內機 室外機	PCY-SP42KA2 PUV-P42VKA2	PCY-SP48KA2 PUV-P48VKA2	PCY-P42KA PUV-P42VKA	PCY-P48KA PUV-P48VKA
能力(額定值)	製冷	kW 12.3	14.1	12.3	13.5
能力(最低-最高值)	製冷	kW 6.1-12.3	7.0-14.1	6.2-14.1	6.7-15.0
耗電量	製冷	kW 4.58	5.75	3.68	4.41
能源效益	製冷	kW/kW 2.68	2.45	3.34	3.06
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 面板 室外機	mm 230x1,600x680 981x1050x330		230x1,600x680 1,338x1,050x330	
電源輸入	V/Ph/Hz	380-415 / 3 / 50		380-415 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A 8.0	10.0	7.15	8.25
最大配管	長度 / 高差	m 50 / 30		50 / 30	
冷媒配管尺寸	氣體 / 液體(ø)	mm 15.88 / 9.52		15.88 / 9.52	
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min 27-29-32-34	27-29-32-34	42-44-46-48	42-44-46-48
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A) 32-36-38-40	32-36-38-40	32-36-38-40	32-36-38-40
重量	室內機 室外機	kg 40 73	40 96	40 96	40 96
隨機種配備之部件	有線遙控器 PAR-21MAA				
選購件	無線遙控器 PAR-SL94B-E; 排水泵 PAC-SH83, 84DM-E				

GRACIL 2 安裝機電工程書
2級自顯性能能源標籤

小型天花板埋入式
SEZ系列

型號	室內機 室外機		PCA-RP50KAQ SUZ-KA50VA6	PCA-RP71KAQ SUZ-KA71VA6	PCA-RP100KAQ PUHZ-RP100VKA	PCA-RP100KAQ PUHZ-RP100VKA
能力(額定值)	製冷 / 製暖	kW	5.0 / 5.5	7.1 / 7.9	10.0 / 11.2	
能力(最低-最高值)	製冷 / 製暖	kW	2.3-5.6 / 1.7-6.6	2.8-8.1 / 2.6-10.2	4.9-11.4 / 4.5-14.0	
耗電量	製冷 / 製暖	kW	1.55 / 1.52	2.06 / 2.18	2.63 / 3.02	
能源效益	製冷 / 製暖	kW/kW	3.23 / 3.62	3.45 / 3.62	3.80 / 3.71	
尺寸 (高 x 闊 x 深)	室內機 室外機	mm	230x960x680 850x840x330	230x1,280x680 880x840x330	230x1,600x680 1,338x1,050x330	
電源輸入	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50		380 / 3 / 50	
運行電流	製冷 / 製暖	A	7.05 / 6.91	9.36 / 9.91	11.55 / 11.41	
冷媒配管	長度 / 落差	m	30 / 30		75 / 30	
冷媒配管尺寸	氣管 / 液管(ø)	mm	12.7 / 6.35	15.88 / 9.52		
風量	(低 - 中 - 高)	m³/min	10-11-13-15	16-17-18-20	22-24-26-28	
室內機噪音	(低 - 中 - 高)	dB(A)	32-34-37-40	35-37-39-41	37-39-41-43	
重量	室內機 室外機	kg	25 54	32 53	36 116	36 124
隨機配件及選配件	有線遙控器 PAR-21MAA					
選購件	無線遙控器 PAR-SL94B-E、排水泵 PAC-SH83、84DME					