

三菱電機品質

關於三菱電機品質 Mitsubishi Electric Quality (MEQ)，代表我們致力於開發、設計及製造優質和環保的家庭電器、工業產品、可靠的公用機建系統以及太空科技，以使質素達至標準。當人們看到三菱電機 MEQ 標籤就是品質的象徵。




品質象徵 信心保證

開發



設計

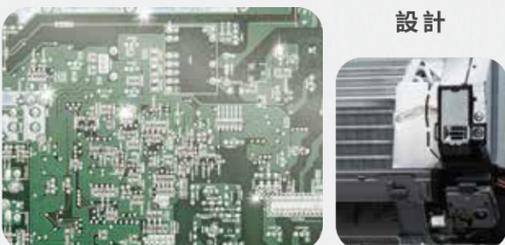

製造



室外機設計概念

室外機機身小巧，其設計亦易於安裝，更適合大部份冷氣機窗台安裝，若無需於外牆搭棚，更省時、更省錢。

*適用於GS系列




窗台位安裝

由於室外機的喉管和電線接駁位向室內，所以安裝可以輕鬆地在室內進行，減少外牆搭棚工作的工序。



*相片只供參考。有關安裝室外機實際所需的要求，請參閱安裝說明書。
*如需於外牆安裝支架，需視乎樓宇規例及要求。

解構室外機配置

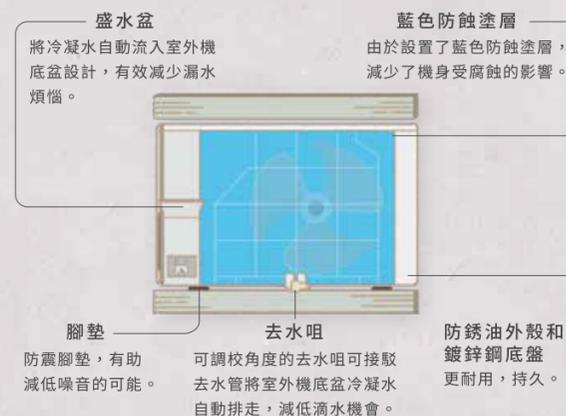

人感 MOVE EYE

LN系列採用先進科技，室內機內藏8個感應器，能將所探測的房間精細地分成752個區域，檢測人體的溫度再進行分析，使空調製冷、製熱和送風更為精確，提升個人舒適度和環保慳電。

*適用於LN系列

「風對人」/「風避人」送風：滿足不同需要




人感 MOVE EYE 配合雙段式導風版，能夠檢測到人在的位置，根據個人喜好隨心切換「風對人」或「風避人」模式。



複合納米防污塗層

有效抑制灰塵、油污等不同污物的黏合，送出健康清新空氣，同時有助節省能源。


*適用於LN及GS系列

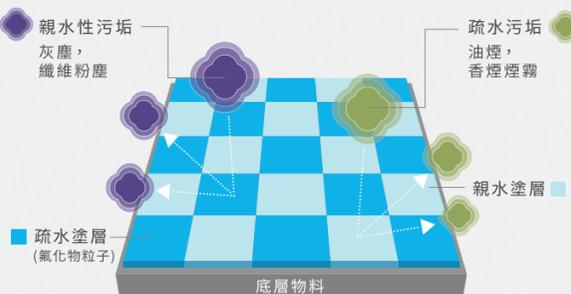

開啟式設計

室內機備有開啟式清潔設計，易於拆除或打開部件，自行進行簡單清潔外，除了有助降低細菌滋生的機會和保持空氣清新，而且有助省電。


*適用於GS/GJ/MSY/GE系列

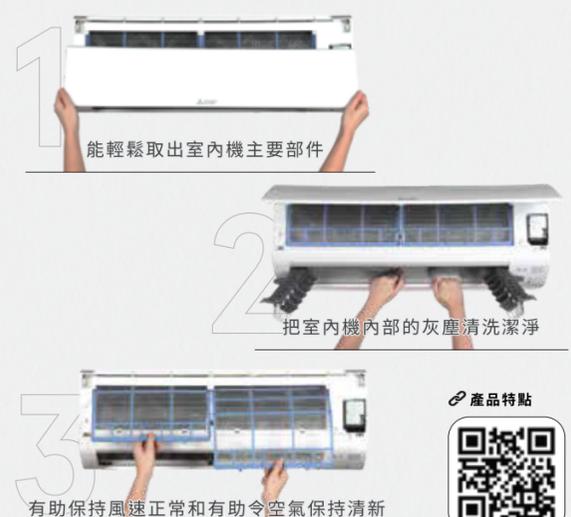

不同過濾網之選擇

防霉過濾網(空氣過濾網)能過濾空氣中灰塵，有助空氣保持潔淨。而且，能有效抑制霉菌滋生。

*適用於LN及GS系列

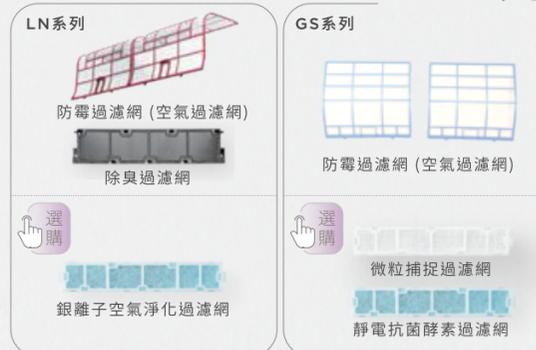

貼心遙控設計

*適用於GS系列



寬大清晰顯示屏

遙控操作

LED背光顯示屏及按鈕

便於用戶於晚間時使用

故障碼顯示


方便用戶和維修師傅查閱故障問題，有助尋找及得知解決方案。

獨立室內機組設定

以遙控器為每部室內機設定編號，室內機組只會接收其遙控的訊號。

升級版等離子電極淨化器

採用等離子技術的空氣淨化系統，有助過濾病毒、細菌、致敏原、霉菌、PM2.5懸浮微粒和塵埃。而且，新型冠狀病毒減少達99.8%*

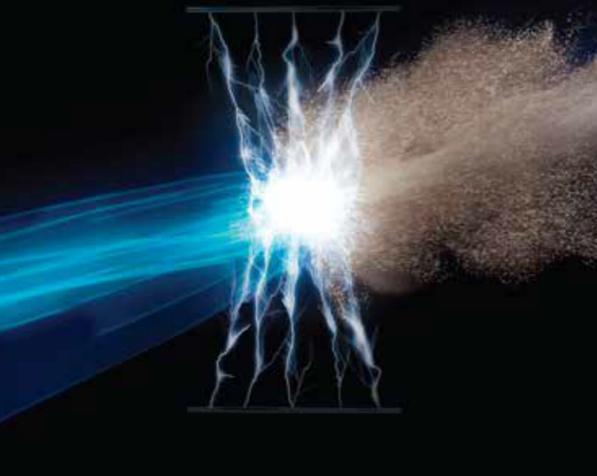

Plasma Quad Plus

*Japan Textile Products Quality and Technology Center (No. 20K8070569) 測試結果: 於6小時後，測試電極片上的SARS-CoV-2 JPN/TY/WK-S211 新型冠狀病毒量減少達99.8%



於1967年，名為「霧ヶ峰」的三菱電機分體式空調正式誕生。當時在清爽的霧ヶ峰高原上擁有別墅是一種熱潮，因此，三菱電機以「霧ヶ峰」為其分體式空調樹立了這個令人耳目一新的名字。



- 注意: 1. R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675,是R410A環保雪種的大約1/3,而帶輕度易燃性。 2. 於安裝、檢查或維修時,請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。 3. 請找合資格人員安裝、檢查或維修。 4. 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。 5. 建議於購買及安裝前,由合資格人員預先確認安裝所需空間及位置。 6. 設計和規格如有更改,恕不另行通知。

三菱電機(香港)有限公司 了解更多 QR code 2年 5年 3年 5年 分體式空調 窗口式冷空機 *有關保用條款及細則,請參閱三菱電機網頁。

www.mitsubishielectric.com.hk 產品相片只供參考之用,一切以實物為準。 辦事處及陳列室 香港太古城英皇道1111號20樓 電話 香港 (852) 2510 0555 維修服務中心 香港九龍灣臨業街8號商業廣場7樓 電話 香港 (852) 2427 8484 澳門 (853) 6269 9203 MAY, 2022 P376 - 22



環保變頻冷暖分體式空調系列



LN
1-2.5匹



珍珠白



寶石紅



瑪瑙黑



型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-LN09VF/R/B*	2.50	8,530	3.20	10,918	307 x 890 x 233
MUZ-LN09VF					550 x 800 x 285
MSZ-LN12VF/R/B*	3.50	11,942	4.00	13,648	307 x 890 x 233
MUZ-LN12VF					550 x 800 x 285
MSZ-LN18VF/R/B*	5.00	17,060	6.00	20,472	307 x 890 x 233
MUZ-LN18VF					714 x 800 x 285
MSZ-LN22VF/R/B*	6.10	20,813	6.80	23,202	307 x 890 x 233
MUZ-LN22VF					880 x 840 x 330

*V - 珍珠白 | R - 寶石紅 | B - 瑪瑙黑

環保變頻冷暖 / 淨冷系列



GS
3/4-2匹



室外機配置



型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-GS07VF	2.20	7,506	2.30	7,848	290 x 799 x 232
MUZ-GS07VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS09VF	2.55	8,701	3.20	10,918	290 x 799 x 232
MUZ-GS09VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS12VF	3.40	11,601	4.00	13,648	290 x 799 x 232
MUZ-GS12VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS18VF	5.00	17,060	4.50	15,354	305 x 923 x 250
MUZ-GS18VF					420 x 730 x 310
MSY-GS07VF	2.20	7,506	-	-	290 x 799 x 232
MUY-GS07VF					420 x 730 x 310
MSY-GS09VF	2.55	8,701	-	-	290 x 799 x 232
MUY-GS09VF					420 x 730 x 310
MSY-GS12VF	3.40	11,601	-	-	290 x 799 x 232
MUY-GS12VF					420 x 730 x 310
MSY-GS18VF	5.00	17,060	-	-	305 x 923 x 250
MUY-GS18VF					420 x 730 x 310

環保變頻冷暖系列

YK
1-2匹



型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-YK09VA-H1	2.55	8,701	3.40	11,601	298 x 842 x 255
MUZ-YK09VA-H1					550 x 800 x 285
MSZ-YK12VA-H1	3.60	12,283	4.50	15,354	298 x 842 x 255
MUZ-YK12VA-H1					550 x 800 x 285
MSZ-YK18VA-H1	5.00	17,060	6.10	20,813	298 x 842 x 255
MUZ-YK18VA-H1					550 x 800 x 285

GE
2.5-3匹



型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-GE60VA-E1	6.00	20,472	6.80	23,202	325 x 1,100 x 238
MUZ-GE60VA-E1					880 x 840 x 330
MSZ-GE71VA-E1	7.10	24,225	8.10	27,637	325 x 1,100 x 238
MUZ-GE71VA-E1					880 x 840 x 330

環保變頻淨冷系列

MSY-GJ
1-1.5匹



型號	製冷能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	
MSY-GJ10VA	2.60	8,871	295 x 788 x 234
MUY-GJ10VA			540 x 684 x 255
MSY-GJ13VA	3.20	10,918	295 x 788 x 234
MUY-GJ13VA			540 x 684 x 255

MSY-GK/GF
2-2.5匹



型號	製冷能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	
MSY-GK18VA	5.10	17,401	325 x 1,100 x 238
MUY-GK18VA			550 x 800 x 285
MSY-GF24VA	6.60	22,519	325 x 1,100 x 238
MUY-GF24VA			880 x 840 x 330

環保淨冷系列

MS-GJ
1-1.5匹



型號	製冷能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	
MS-GJ09VA	2.50	8,530	295 x 798 x 232
MU-GJ09VA			429 x 662 x 257
MS-GJ12VA	3.20	10,918	295 x 798 x 232
MU-GJ12VA			429 x 662 x 257

GM/GH
2-3匹



型號	製冷能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	
MS-GM19VA	5.20	17,742	325 x 1,100 x 238
MU-GM19VA			550 x 800 x 285
MS-GM23VA	6.60	22,519	325 x 1,100 x 238
MU-GM23VA			880 x 840 x 330
MS-GH80VA	7.80	26,614	325 x 1,100 x 238
MU-GH80VA			880 x 840 x 330

*MS-GH80VA為自願性能源效益級別

小型變頻冷暖多聯系列

室內機
1-1.5匹



或



室外機
2-3匹



室內機型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-GE25VA-E1	2.50	8,530	3.20	10,918	295 x 798 x 232
MSZ-GE35VA-E1	3.50	11,942	4.00	13,648	295 x 798 x 232

室外機型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MXZ-2D53VA2	5.30	18,048	6.40	21,837	550 x 800 x 285
MXZ-3E68VA	6.80	23,202	8.60	29,343	710 x 840 x 330
MXZ-4E72VA	7.20	24,566	8.60	29,343	710 x 840 x 330

窗口式冷氣機



環保淨冷系列



通用系列	遙控系列	製冷能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
		kW	BTU/h	
RB-07MC	RB-07CC	2.08	7,097	350 x 450 x 580
RB-09MC	RB-09CC	2.58	8,803	350 x 450 x 580
RB-12MC	RB-12CC	3.40	11,601	375 x 560 x 668
RB-18MC	RB-18CC	5.15	17,572	428 x 660 x 700
RB-24MC	RB-24CC	6.50	22,178	428 x 660 x 770

- 特點一覽
- 環保防銹金塗層
 - 兒茶素過濾網
 - 四面出風系統
 - 自動左右搖擺送風系統
 - 方便拆洗過濾網
 - 旋轉式壓縮機

- CC環保遙控系列獨有特點
其他特點與「環保通用系列」相同
- 獨立抽濕功能
 - LED顯示燈開關設定
 - 睡眠模式
 - 過濾網清潔提示燈
 - 自動運行模式

本小冊子所標示的機身尺寸為主機體尺寸，如有接駁喉位及凸出部分，並不計算在內。有關尺寸的詳細資料，可到本公司網站下載及查閱