三菱電機品質

關於三菱電機品質Mitsubishi Electric Quality (MEQ)，代表我們致力於開發、設計及製造優質和環保的家庭電器、工業產品、可靠的公用機建系統以及太空科技，以使質素達至標準。當人們看到三菱電機MEQ標籤就是品質的象徵。

Mitsubishi Electric Quality

品質象徵　信心保證

開發

設計



製造

室外機設計概念

室外機機身小巧，其設計亦易於安裝，更適合大部份冷氣機窗台安裝，若無需於外牆搭棚，更省時、更省錢。

*適用於GS系列

小巧　小精菱

窗台位安裝

由於室外機的喉管和電線接駁位向室內，所以安裝可以輕鬆地在室內進行，減少外牆搭棚工作的工序。



*相片只供參考。有關安裝室外機實際所需的要求，請參閱安裝說明書。
*如需於外牆安裝支架，需視乎樓宇規例及要求。

解構室外機配置



人感 MOVE EYE

LN系列採用先進科技，室內機內藏8個感應器，能將所探測的房間精細地分成752個區域，檢測人體的溫度再進行分析，使空調製冷、製熱和送風更為精確，提升個人舒適度和環保慳電。

*適用於LN系列

精確

150°
MOVE EYE
HUMAN SENSER

「風對人」／「風避人」送風：滿足不同需要

人感MOVE EYE配合雙段式導風版，能夠檢測到人所在的位置，根據個人喜好隨心切換「風對人」或「風避人」模式。

升級版等離子電極淨化器

採用等離子技術的空氣淨化系統，有助抑制病毒、細菌、致敏原和霉菌，過濾PM2.5懸浮微粒和塵埃。

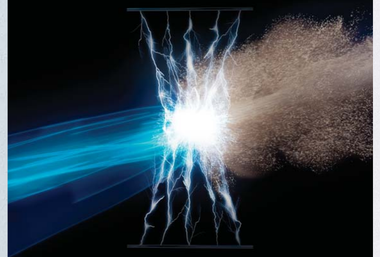

Plasma Quad Plus

複合納米防污塗層　Dual Barrier Coating

有效抑制灰塵、油污等不同污物的黏合，送出健康清新空氣，同時有助節省能源。

*適用於LN及GS系列

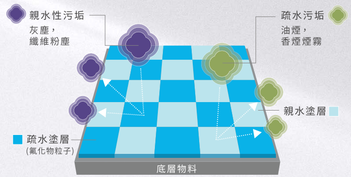

開啟式設計　EASY CLEAN

室內機備有開啟式清潔設計，易於拆除或打開部件，自行進行簡單清潔外，除了有助降低細菌滋生的機會和保持空氣清新，而且有助省電。

*適用於GS/GJ/MSY/GE系列

易潔

1



能輕鬆取出室內機主要部件

2

把室內機內部的灰塵清洗潔淨

3

有助保持風速正常和有助令空氣保持清新

不同過濾網之選擇

防霉過濾網(空氣過濾網)能過濾空氣中灰塵，有助空氣保持潔淨。而且，能有效抑制霉菌滋生。

*適用於LN及GS系列

貼心

LN系列

防霉過濾網 (空氣過濾網)

除臭過濾網

選購

銀離子空氣淨化過濾網

GS系列

防霉過濾網 (空氣過濾網)

選購

微粒捕捉過濾網

靜電抗菌酵素過濾網

貼心遙控設計

*適用於GS系列

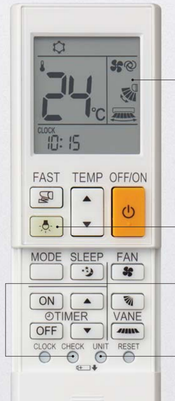

寬大清晰顯示屏

LED背光顯示屏及按鈕

便於用戶於晚間時使用

故障碼顯示

方便用戶和維修師傅查閱故障問題，有助尋找及得知解決方案。

獨立室內機組設定

以遙控器為每部室內機設定編號，室內機組只會接收其遙控的訊號。

霧峰

於1967年，名為「霧ヶ峰」的三菱電機分體式空調正式誕生。當時在清爽的霧ヶ峰高原上擁有別墅是一種熱潮，因此，三菱電機以「霧ヶ峰」為其分體式空調樹立了這個令人耳目一新的名字。



注意：

1. R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的大約1/3，而帶輕度易燃性。
2. 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
3. 請找合資格人員安裝、檢查或維修。
4. 本單張之產品規格由三菱電機廠房提供。
5. 建議於購買及安裝前，由合資格人員預先確認安裝所需空間及位置。
6. 設計和規格如有更改，恕不另行通知。

三菱電機(香港)有限公司

了解更多

今後保用 2年 / 5年 壓縮機零件　分體式空調

今後保用 3年 / 5年 壓縮機零件　窗口式冷空機

*有關保用條款及細則，請參閱三菱電機網頁。

www.mitsubishielectric.com.hk
產品相片只供參考之用，一切以實物為準。

辦事處及陳列室
香港太古城英皇道1111號20樓

電話
香港 (852) 2510 0555

維修服務中心
香港九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓

電話
香港 (852) 2427 8484
澳門 (853) 6269 9203

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機分體式空調

霧ヶ峰

美居

簡約日系美學
鋪寫時尚新哲學

環保變頻冷暖分體式空調系列

GOOD DESIGN AWARD 2016 BEST 100

LN
1-2匹

寶石紅

珍珠白

瑪瑙黑

R32 | COOLING & HEATING | INVERTER | 150° MOVE EYE | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-LN09VFR/V/B*	2.50	8,530	3.20	10,918	307 x 890 x 233
MUZ-LN09VF					550 x 800 x 285
MSZ-LN12VFR/V/B*	3.50	11,942	4.00	13,648	307 x 890 x 233
MUZ-LN12VF					550 x 800 x 285
MSZ-LN18VFR/V/B*	5.00	17,060	6.00	20,472	307 x 890 x 233
MUZ-LN18VF					714 x 800 x 285

*R - 寶石紅 | V - 珍珠白 | B - 瑪瑙黑

環保變頻冷暖 / 淨冷系列

精菱

GS
3/4-2匹

室外機配置



R32 | COOLING & HEATING 適用於MSZ | COOLING 適用於MSY | INVERTER | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-GS07VF	2.20	7,506	2.30	7,848	290 x 799 x 232
MUZ-GS07VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS09VF	2.55	8,701	3.20	10,918	290 x 799 x 232
MUZ-GS09VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS12VF	3.40	11,601	4.00	13,648	290 x 799 x 232
MUZ-GS12VF					420 x 730 x 310
MSZ-GS18VF	5.00	17,060	4.50	15,354	305 x 923 x 250
MUZ-GS18VF					420 x 730 x 310
MSY-GS07VF	2.20	7,506	-		290 x 799 x 232
MUY-GS07VF					420 x 730 x 310
MSY-GS09VF	2.55	8,701	-		290 x 799 x 232
MUY-GS09VF					420 x 730 x 310
MSY-GS12VF	3.40	11,601	-		290 x 799 x 232
MUY-GS12VF					420 x 730 x 310
MSY-GS18VF	5.00	17,060	-		305 x 923 x 250
MUY-GS18VF					420 x 730 x 310

環保變頻冷暖系列

YK
1-2匹



R410A | COOLING & HEATING | INVERTER | 150° MOVE EYE | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-YK09VA-H1	2.55	8,701	3.40	11,601	298 x 842 x 255
MUZ-YK09VA-H1					550 x 800 x 285
MSZ-YK12VA-H1	3.60	12,283	4.50	15,354	298 x 842 x 255
MUZ-YK12VA-H1					550 x 800 x 285
MSZ-YK18VA-H1	5.00	17,060	6.10	20,813	298 x 842 x 255
MUZ-YK18VA-H1					550 x 800 x 285

GE
2.5-3匹

R410A | COOLING & HEATING | INVERTER | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-GE60VA-E1	6.00	20,472	6.80	23,202	325 x 1,100 x 238
MUZ-GE60VA-E1					880 x 840 x 330
MSZ-GE71VA-E1	7.10	24,225	8.10	27,637	325 x 1,100 x 238
MUZ-GE71VA-E1					880 x 840 x 330

環保變頻淨冷系列

MSY-GJ
1-1.5匹

R410A | COOLING | INVERTER | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSY-GJ10VA	2.60	8,871	295 x 788 x 234
MUY-GJ10VA			540 x 684 x 255
MSY-GJ13VA	3.20	10,918	295 x 788 x 234
MUY-GJ13VA			540 x 684 x 255

MSY-GK/GF
2-2.5匹

R410A | COOLING | INVERTER | 1級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSY-GK18VA	5.10	17,401	325 x 1,100 x 238
MUY-GK18VA			550 x 800 x 285
MSY-GF24VA	6.60	22,519	325 x 1,100 x 238
MUY-GF24VA			880 x 840 x 330

環保淨冷系列

MS-GJ
1-1.5匹

R410A | 精菱 | COOLING | 3級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MS-GJ09VA	2.50	8,530	295 x 798 x 232
MU-GJ09VA			429 x 662 x 257
MS-GJ12VA	3.20	10,918	295 x 798 x 232
MU-GJ12VA			429 x 662 x 257

GM/GH
2-3匹

R410A | COOLING | 2級能源標籤

型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MS-GM19VA	5.20	17,742	325 x 1,100 x 238
MU-GM19VA			550 x 800 x 285
MS-GM23VA	6.60	22,519	325 x 1,100 x 238
MU-GM23VA			880 x 840 x 330
MS-GH80VA	7.80	26,614	325 x 1,100 x 238
MU-GH80VA			880 x 840 x 330

*MS-GH80VA為自顧性能源效益級別

小型變頻冷暖多聯系列

室內機
1-2匹

或

室外機
2-4匹

MXZ-2D53VA2 | MXZ-4E72VA | MXZ-4E83VA | MXZ-5E102VA

R410A | INVERTER | COOLING & HEATING

室內機型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-GE25VA-E1	2.50	8,530	3.20	10,918	295 x 798 x 232
MSZ-GE35VA-E1	3.50	11,942	4.00	13,648	295 x 798 x 232
MSZ-GE50VA-E1	5.00	17,060	5.80	19,790	295 x 798 x 232

室外機型號	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	製暖能力 kW	製暖能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MXZ-2D53VA2	5.30	18,048	6.40	21,837	550 x 800 x 285
MXZ-4E72VA	7.20	24,566	8.60	29,343	710 x 840(+30) x 330(+66)
MXZ-4E83VA	8.30	29,320	9.30	31,732	796 x 950 x 330
MXZ-5E102VA	10.20	34,802	10.50	35,826	796 x 950 x 330

窗口式冷氣機 環保淨冷系列

RYOBISHI 菱機

全線榮獲 1級 GRADE 能源效益 ENERGY LABEL

MC
3/4-2.5匹

R410A

RB-07/09MC

CC
3/4-2.5匹

R410A

RB-07/09CC

無線遙控器

通用系列	遙控系列	製冷能力 kW	製冷能力 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
RB-07MC	RB-07CC	2.08	7,097	350 x 450 x 580
RB-09MC	RB-09CC	2.58	8,803	350 x 450 x 580
RB-12MC	RB-12CC	3.40	11,601	375 x 560 x 668
RB-18MC	RB-18CC	5.15	17,572	428 x 660 x 700
RB-24MC	RB-24CC	6.50	22,178	428 x 660 x 770

特點一覽

- 環保防銹金塗層
- 自動左右搖擺送風系統
- 兒茶素過濾網
- 方便拆洗過濾網
- 四面出風系統
- 旋轉式壓縮機

CC環保遙控系列獨有特點
其他特點與「環保通用系列」相同

- 獨立抽濕功能
- 睡眠模式
- 開關時間設定
- 過濾網清潔提示燈
- LED顯示燈開關設定
- 自動運行模式