



## 環保防銹塗層

冷卻器採用全新防銹塗層，親水性高，散熱器不易形成水珠，不易堵塞風道、滋生細菌和藏污垢。耐腐蝕性高，使機件更持久耐用。



\*圖片只供參考，一切以實物為準。



## 健康過濾網

內置健康過濾網，令空氣倍增清淨。




## 特長送風距離

菱機窗口式冷氣機採用旋轉式壓縮器，提供強勁冷卻效能，操作加倍寧靜，配合特大直徑風葉，遠距離送風，適合本地居室環境使用。



## 變頻式技術

因應室溫自動調節壓縮機轉速，慳電又寧靜。

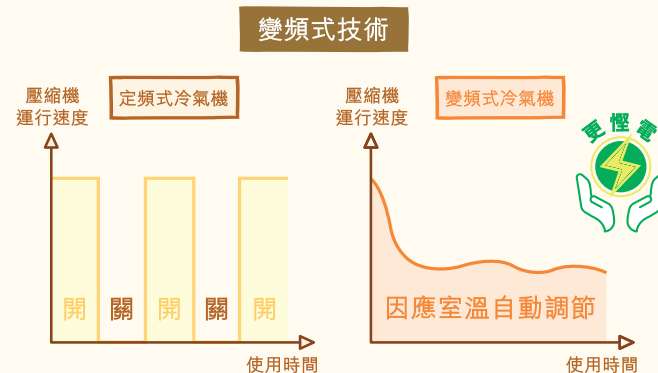

## R32環保雪種

採用R32雪種，比一般R410A雪種嘅製冷量高，可以令間房快速降溫，而且全球變暖潛能值只有675，不會破壞臭氧層，能源效益較佳。



## 四面送風系統

自動左右搖擺送風，並可隨意調節導風板上下送風角度，使涼風均勻或集中吹遍房間。



## 獨立抽濕功能

除「製冷」及「送風」模式外，特設「抽濕」功能，讓您於天氣潮濕但不炎熱時，都可進行獨立抽濕。



## 開關時間設定

可供預設0.5-24小時自動開機或關機時間。

### 無線遙控器



## 睡眠模式

只需於睡前按SLEEP鍵設定睡眠模式，預設溫度便會自動於一小時後上調1°C，於兩小時上調2°C，令您避免著涼，並有助節省電力。




## 自動運行模式

在自動運行模式下，冷氣機會按室內溫度自動調校至電腦預設的最適合運行模式，為您帶來最愜意的環境。



## LED顯示燈開關設定

主控制板上的LED顯示燈設有開關選擇，白天亮著時令資料一目了然，夜間關上後亦不會妨礙睡眠。

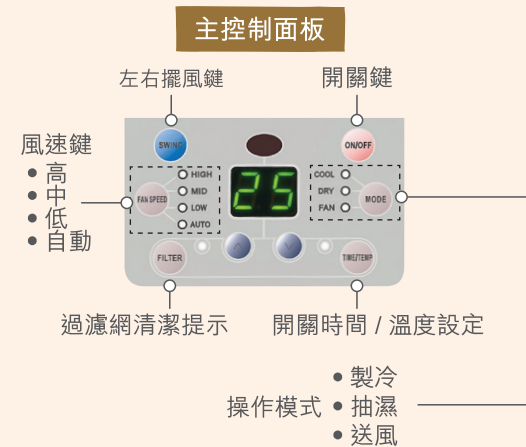

## 過濾網清潔提示燈

此燈號用以提醒用戶清洗過濾網，幫助冷氣機經常保持較佳功能。當冷氣機運作超過250小時後，提示燈便會亮起；在清洗過濾網後按一下FILTER鍵即可重設此功能，燈號亦會隨之熄滅。



## 特點一覽 Features



環保防銹塗層  
Rust-Protective Coating



健康過濾網  
Health Filter



四面送風系統  
4-Way Airflow System



自動左右搖擺送風系統  
Horizontal Auto Air Swing System



方便拆洗過濾網  
Easy-to-Clean Filter



旋轉式壓縮機  
Rotary Compressor



獨立抽濕功能  
Independent Dehumidifying



開關時間設定  
On and Off Timer



LED 顯示燈開關設定  
LED On/ Off Switch



睡眠模式  
Sleep Mode



過濾網清潔提示燈  
Filter Cleaning LED




自動運行模式  
Auto Run Mode

△ 測試條件 Test Conditions:  
製冷 Cooling - 室內 Indoor 27°C DB / 19°C WB ;  
室外 Outdoor 35°C DB / 24°C WB 。  
註：DB ( 乾球溫度 )，WB ( 濕球溫度 )

\* 製冷能力以kW 為計算標準。  
Cooling capacity is measured in kW

\* 設計和規格如有更改，恕不另行通知。  
Designs and specifications are subject to change without prior notice.

\* 本單張之產品規格由廠方提供。  
The product specifications on this leaflet are provided by the factory.





# 全新變頻式 窗口冷氣機

環保防銹塗層



## 規格一覽 Specifications

### 變頻式窗口冷氣機 Inverter Window-Type Air Conditioner

| 型號 Model                                   |                                | RB-07VA       | RB-09VA       | RB-12VA        | RB-18VA        | RB-24VA        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 製冷能力 $\Delta$<br>Cooling Capacity $\Delta$ | kW<br>BTU/hr                   | 2.20<br>7,506 | 2.50<br>8,530 | 3.50<br>11,942 | 5.10<br>17,401 | 6.30<br>21,496 |
| 相位<br>Phase                                |                                | 單相<br>Single  |               |                |                |                |
| 電壓<br>Voltage                              | 伏特<br>V                        | 220           |               |                |                |                |
| 頻率<br>Frequency                            | 赫茲<br>Hz                       | 50            |               |                |                |                |
| 額定電流<br>Rated Current                      | 安培<br>A                        | 5.5           | 6.3           | 7              | 10             | 11.5           |
| 輸入電量<br>Input Power                        | 瓦特<br>W                        | 615           | 770           | 1,085          | 1,480          | 1,880          |
| 除濕能力<br>Dehumidifying Volume               | 公升 / 小時<br>L/hr                | 0.95          | 1.18          | 1.60           | 2.10           | 2.80           |
| 尺寸<br>Dimensions                           | 闊 (毫米 / 吋)<br>Width (mm/inch)  | 450 / 17.72   | 450 / 17.72   | 560 / 22.05    | 660 / 25.98    | 660 / 25.98    |
|                                            | 高 (毫米 / 吋)<br>Height (mm/inch) | 350 / 13.78   | 350 / 13.78   | 375 / 14.76    | 428 / 16.85    | 428 / 16.85    |
|                                            | 深 (毫米 / 吋)<br>Depth (mm/inch)  | 640 / 25.20   | 640 / 25.20   | 708 / 27.87    | 800 / 31.50    | 800 / 31.50    |
| 淨重<br>Net Weight                           | 公斤<br>kg                       | 31            | 31            | 39             | 53             | 54.5           |
| 環保雪種<br>Refrigerant                        |                                | R32           |               |                |                |                |
| 能源標籤級別<br>Energy Label                     |                                | 1             |               |                |                |                |
| 遙控器<br>Remote Controller                   |                                | 有<br>Included |               |                |                |                |



#### 注意 Cautions

- R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的約1/3，而帶輕度易燃性。  
The Global Warming Potential (GWP) of environmentally friendly refrigerant R32 is 675, which is about 1/3 of that of R410A, and it is mildly flammable.
- 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。  
During installation, inspection or maintenance, please follow the instructions in the installation and service manual of R32 refrigerant air conditioner products (pay attention to the installation height and minimum room area requirements, etc.).
- 請找合資格人員安裝、檢查或維修。  
Please find qualified personnel for installation, inspection or maintenance.

\*以上資料由產品製造廠提供。



RB-07VA / RB-09VA / RB-12VA / RB-18VA / RB-24VA

\*圖片只供參考，一切以實物為準。

三菱電機(香港)有限公司  
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited


辦事處及陳列室 Office & Showroom:  
香港太古城英皇道1111號20樓  
20/F, 1111 King's Road, Taikoo Shing,  
Hong Kong

電話 Tel  
香港 (852) 2510 0555

網址 Website  
<https://www.mitsubishielectric.com.hk/>

維修服務中心 Service Centers:  
香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓  
7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street,  
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel  
香港 (852) 2427 8484  
澳門 (853) 6269 9203

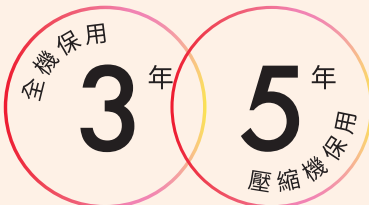

三菱電機為菱機窗口式冷氣機提供3年  
全機及5年壓縮機保用。

\*有關保用條款，請參閱三菱電機網頁。

了解更多  
Learn More

