

環保變頻冷暖 / 淨冷系列

GS
2.5-3匹



型號	製冷能力		製暖能力		尺寸 高 x 闊 x 深 mm
	kW	BTU/h	kW	BTU/h	
MSZ-GS24VF	6.60	22,519	7.20	24,566	325 x 1,100 x 238
MUZ-GS24VF					880 x 840 x 330
MSZ-GS27VF	7.20	24,566	8.30	28,320	325 x 1,100 x 238
MUZ-GS27VF					880 x 840 x 330
MSY-GS24VF	6.60	22,519	-	-	325 x 1,100 x 238
MUY-GS24VF					880 x 840 x 330
MSY-GS27VF	7.20	24,566	-	-	325 x 1,100 x 238
MUY-GS27VF					880 x 840 x 330

霧ヶ峰

於1967年，名為「霧ヶ峰」的三菱電機分體式空調正式誕生。
當時在清爽的霧ヶ峰高原上擁有別墅是一種熱潮，因此，
三菱電機以「霧ヶ峰」為其分體式空調樹立了這個令人耳目
一新的名字。



注意：

1. R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的大約1/3，而帶輕度易燃性。
2. 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行（注意安裝高度及其房間的最小面積要求等）。
3. 請找合資格人員安裝、檢查或維修。
4. 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。
5. 建議於購買及安裝前，由合資格人員預先確認安裝所需空間及位置。
6. 設計和規格如有更改，恕不另行通知。

三菱電機(香港)有限公司

了解更多



分體式空調

*有關保用條款及細則，請參閱三菱電機網頁。

www.mitsubishielectric.com.hk

產品相片只供參考之用，一切以實物為準。

辦事處及陳列室

香港太古城英皇道1111號20樓

維修服務中心

香港九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓

電話

香港 (852) 2510 0555

電話

香港 (852) 2427 8484

澳門 (853) 6545 3608

MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better

霧ヶ峰



居心地の良さ。




「簡約日和風尚，
膝創自在空間。」

複合納米防污塗層

 **Dual Barrier Coating**

有效抑制灰塵、油污等不同污物的黏合，送出健康清新空氣，同時有助節省能源。

*適用於LN及GS系列

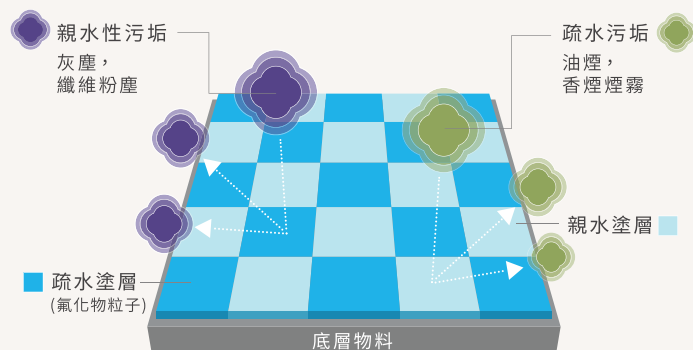


開啟式設計


EASY CLEAN

室內機備有開啟式清潔設計，易於拆除或打開部件，自行進行簡單清潔外，除了有助降低細菌滋生的機會和保持空氣清新，而且有助省電。

*適用於GS/GJ/MSY/GE系列

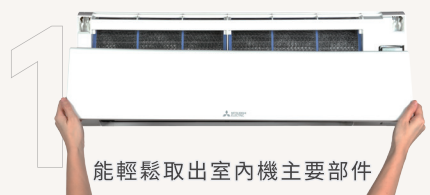

能輕鬆取出室內機主要部件

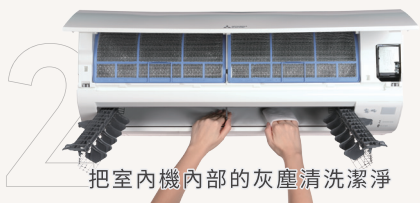

把室內機內部的灰塵清洗潔淨



有助保持風速正常和有助令空氣保持清新

不同過濾網之選擇

防霉過濾網 (空氣過濾網) 能過濾空氣中灰塵，有助空氣保持潔淨。而且，能有效抑制霉菌滋生。

*適用於LN及GS系列

GS系列



防霉過濾網 (空氣過濾網)




微粒捕捉過濾網



靜電抗菌酵素過濾網

貼心遙控設計

*適用於GS系列

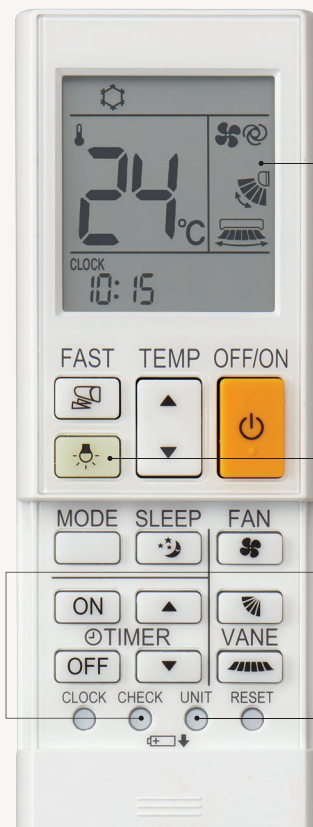

寬大清晰顯示屏



LED背光顯示屏及按鈕

便於用戶於晚間時使用

故障碼顯示

方便用戶和維修師傅查閱故障問題，有助尋找及得知解決方案。

獨立室內機組設定

以遙控器為每部室內機設定編號，室內機組只會接收其遙控的訊號。

過濾

R32 環保雪種

R32


採用R32環保雪種，其全球變暖潛能值 (GWP) 只有675，是R410A環保雪種的大約1/3，有助減少對臭氧層的破壞，讓您享受環保又舒適的生活。

變頻式空調

變頻式技術因應設定的室內溫度，自動調節壓縮機轉速減少過度耗電，達到慳電的目的。

節能

定頻式冷氣機



變頻式冷氣機



注意：

由於R32雪種帶有輕度易燃性，於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行 (注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
請找合資格人員安裝、檢查或維修。