

RYOBISHI 菱機

全新變頻式 窗口冷氣機

做您與家人最貼心的守護者

配備新3合1過濾網



減少過敏 抵抗病菌



規格一覽 Specifications

變頻式窗口冷氣機 Inverter Window-Type Air Conditioner

型號 Model		3/4匹 RB-07VB	1匹 RB-09VB	1 1/2匹 RB-12VB	2匹 RB-18VB	2 1/2匹 RB-24VB
製冷能力 Δ Cooling Capacity Δ	kW BTU/hr	2.20 7,506	2.50 8,530	3.50 11,942	5.10 17,401	6.31 21,496
能源標籤級別 Energy Label		1級				
相位 Phase		單相 Single				
電源輸入 Power Supply	伏特/赫茲 V/Hz	220 / 50				
額定電流 Rated Current	安培 A	5.5	6.3	7	10	11.5
輸入電量 Input Power	瓦特 W	615	770	1,085	1,480	1,883
能源效益 COP		3.58	3.25	3.23	3.45	3.35
製冷季節性表現系數 CSPF		4.507	4.503	4.508	4.503	4.504
除濕能力 Dehumidifying Volume	公升 / 小時 L/hr	0.95	1.18	1.60	2.10	2.80
尺寸 Dimensions	闊 (毫米 / 吋) Width (mm/inch)	450 / 17.72	450 / 17.72	560 / 22.05	660 / 25.98	660 / 25.98
	高 (毫米 / 吋) Height (mm/inch)	350 / 13.78	350 / 13.78	375 / 14.76	428 / 16.85	428 / 16.85
	深 (毫米 / 吋) Depth (mm/inch)	640 / 25.20	640 / 25.20	708 / 27.87	800 / 31.50	800 / 31.50
淨重 Net Weight	公斤 kg	29	29	39	53	54.5
雪種 Refrigerant		R32環保雪種				
遙控器 Remote Controller		有 Included				

此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。
All information and images in this leaflet are for reference only and which are subject to actual products.

*以上資料由產品製造廠提供。

注意 Cautions

- R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的約1/3，而帶輕度易燃性。
The Global Warming Potential (GWP) of environmentally friendly refrigerant R32 is 675, which is about 1/3 of that of R410A, and it is mildly flammable.
- 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
During installation, inspection or maintenance, please follow the instructions in the installation and service manual of R32 refrigerant air conditioner products (pay attention to the installation height and minimum room area requirements, etc.).
- 請找合資格人員安裝、檢查或維修。
Please find qualified personnel for installation, inspection or maintenance.

RYOBISHI 菱機

三菱電機(香港)有限公司
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
香港太古城英皇道1111號20樓
20/F, 1111 King's Road, Taikoo Shing,
Hong Kong

電話 Tel
香港 (852) 2510 0555

網址 Website
<https://www.mitsubishielectric.com/hk/>

維修服務中心 Service Centers:
香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓
7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street,
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel
香港 (852) 2427 8484
澳門 (853) 6545 3608



三菱電機為菱機窗口式冷氣機提供3年全機及5年壓縮機保用。

*有關保用條款，請參閱三菱電機網頁。

了解更多
Learn More



優質金鑽防鏽塗層

- 耐腐蝕** 潮濕和酸性環境也持久耐用
- 親水性高** 減少污染物積聚 保持高制冷效能
- 防生鏽** 有效防止生鏽



*圖片只供參考，一切以實物為準。

3合1過濾網

- 防塵蟎** 快速驅避塵蟎 減低身體過敏反應
- 防塵兒茶素 (Catechin)** 抑制細菌和霉菌的滋生 淨化空氣、減少異味
- 銀離子 (Ag+)** 高效抑制空氣中的病菌和病毒繁殖

常見塵蟎過敏症狀



變頻式空調

節能省電

變頻壓縮機可因應室溫自動調節轉速，當接近設定溫度時會降低轉速維持，從而大幅減少電力消耗及慳電。

恆溫舒適

室內溫度波動小，不會忽冷忽熱，提供更穩定舒適的體感。

運轉安靜

低速運轉時，壓縮機和風扇噪音較小，使用體驗更佳。

R32環保雪種

R32雪種比傳統R410A雪種製冷量高，令空間快速降溫。而且全球暖化潛能值(GWP)遠低於R410A，更完全不損害臭氧層，是既環保又高效的選擇。

四面送風系統

自動左右搖擺送風，並可隨意調節導風板上下送風角度，使涼風均勻或集中吹遍房間。



獨立抽濕功能

除「製冷」及「送風」模式外，特設「抽濕」功能，讓您於天氣潮濕但不炎熱時，都可進行獨立抽濕。

開關時間設定

可供預設0.5-24小時自動開機或關機時間。

無線遙控器



睡眠模式

只需於睡前按SLEEP鍵設定睡眠模式，預設溫度便會自動於一小時後上調1°C，於兩小時上調2°C，令您避免著涼，並有助節省電力。

自動運行模式


在自動運行模式下，冷氣機會按室內溫度自動調校至電腦預設的最適合運行模式，為您帶來最愜意的環境。

特長送風距離

菱機窗口式冷氣機採用旋轉式壓縮器，提供強勁冷卻效能，操作加倍寧靜，配合特大直徑風葉，遠距離送風，適合本地居室環境使用。

LED顯示燈開關設定

主控制板上的LED顯示燈設有開關選擇，白天亮著時令資料一目了然，夜間關上後亦不會妨礙睡眠。

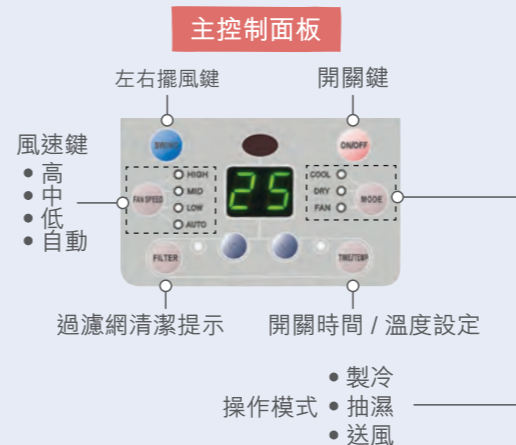

過濾網清潔提示燈

此燈號用以提醒用戶清洗過濾網，幫助冷氣機經常保持較佳功能。當冷氣機運作超過250小時後，提示燈便會亮起；在清洗過濾網後按一下FILTER鍵即可重設此功能，燈號亦會隨之熄滅。



特點一覽 Features

- 優質金鑽防鏽塗層 Rust-Protective Coating
- 3合1過濾網 3-in-1 Filter
- 四面送風系統 4-Way Airflow System
- 自動左右搖擺送風系統 Horizontal Auto Air Swing System
- 方便拆洗過濾網 Easy-to-Clean Filter
- 旋轉式壓縮機 Rotary Compressor
- 獨立抽濕功能 Independent Dehumidifying
- 開關時間設定 On and Off Timer
- LED 顯示燈開關設定 LED On/ Off Switch
- 睡眠模式 Sleep Mode
- 過濾網清潔提示燈 Filter Cleaning LED
- 自動運行模式 Auto Run Mode

△ 測試條件 Test Conditions:
製冷 Cooling - 室內 Indoor 27°C DB / 19°C WB ;
室外 Outdoor 35°C DB / 24°C WB。
註：DB (乾球溫度)，WB (濕球溫度)

* 製冷能力以kW 為計算標準。
Cooling capacity is measured in kW

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知。
Designs and specifications are subject to change without prior notice.

* 本單張之產品規格由廠方提供。
The product specifications on this leaflet are provided by the factory.

