三菱電機品質

關於三菱電機品質Mitsubishi Electric Quality (MEQ)，代表我們致力於開發、設計及製造優質和環保的家庭電器、工業產品、可靠的公用機建系統以及太空科技，以使質素達至標準。當人們看到三菱電機MEQ標籤就是品質的象徵。


Mitsubishi Electric Quality

品質象徵　信心保證

開發



設計





製造





室外機設計概念

小精菱

小巧

室外機機身小巧，其設計亦易於安裝，更適合大部份冷氣機窗台安裝，若無需於外牆搭棚，更省時、更省錢。


*適用於GS07/09/12/18



窗台位安裝

由於室外機的喉管和電線接駁位向室內，所以安裝可以輕鬆地在室內進行，減少外牆搭棚工作的工序。

解構室外機配置



盛水盆
將冷凝水自動流入室外機底盆設計，有效減少漏水煩惱。

藍色防蝕塗層
由於設置了藍色防蝕塗層，減少了機身受腐蝕的影響。


膠墊
防震膠墊，有助減低噪音的可能。

去水咀
可調校角度的去水咀可接駁去水管將室外機底盆冷凝水自動排走，減低滴水機會。

防銹油外殼和鍍鋅鋼底盤
更耐用，持久。

小巧機身 強勁效能

JY系列室外機，機身高度僅545mm，打破傳統限制，為您的居住室間帶來更多靈活可能。



*所有相片只供參考，有關安裝室外機實際所需要求，請參閱安裝說明書。
*如需於外牆安裝支架，需視乎樓宇規例及要求。

人感 MOVE EYE

精確

LN系列採用先進科技，室內機內藏8個感應器，能將所探測的房間精細地分成752個區域，檢測人體的溫度再進行分析，使空調製冷、製熱和送風更為精確，提升個人舒適度和環保慳電。

*適用於LN系列

150° MOVE EYE HUMAN SENSE


「風對人」／「風避人」送風：滿足不同需要



人感MOVE EYE配合雙段式導風板，能夠檢測到人所在的位置，根據個人喜好隨心切換「風對人」或「風避人」模式。

升級版等離子電極淨化器

採用等離子技術的空氣淨化系統，有助過濾病毒、細菌、致敏原、霉菌、PM2.5懸浮微粒和塵埃。而且，新型冠狀病毒減少達99.8%*。




Plasma Quad Plus

*Japan Textile Products Quality and Technology Center (No. 20KB070569)測試結果 於6小時後，測試電極片上的SARS-CoV-2 JPN/TY/WK-521株冒頭病毒量減少達99.8%

複合納米防污塗層 Dual Barrier Coating

有效抑制灰塵、油污等不同污物的黏合，送出健康清新空氣，同時有助節省能源。

*適用於LN、GS及JY系列

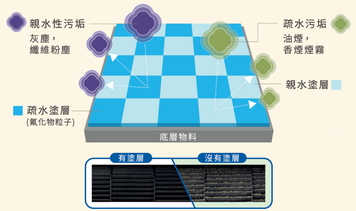

開啟式設計 EASY CLEAN

易潔

室內機備有開啟式清潔設計，易於拆除或打開部件，自行進行簡單清潔外，除了有助降低細菌滋生的機會和保持空氣清新，而且有助省電。

*適用於GS系列




不同過濾網之選擇

過濾

防霉過濾網(空氣過濾網)能過濾空氣中灰塵，有助空氣保持潔淨。而且，能有效抑制霉菌滋生。

*適用於LN、GS及JY系列

LN系列




GS系列　JY系列



貼心遙控設計

貼心

*適用於GS系列

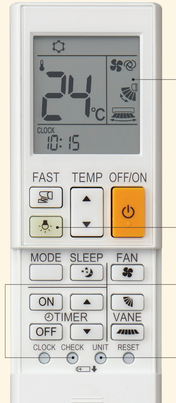

寬大清晰顯示屏



LED背光顯示屏及按鈕
便於用戶於晚間時使用

故障碼顯示
方便用戶和維修師傅查閱故障問題，有助尋找及得知解決方案。

獨立室內機組設定
以遙控器為每部室內機設定編號，室內機組只會接收其遙控的訊號。



注意：
1. R32環保雪種的全球變暖潛能值(GWP)為675，是R410A環保雪種的大約1/3，而帶輕度易燃性。
2. 於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行(注意安裝高度及其房間的最小面積要求等)。
3. 請找合資格人員安裝、檢查或維修。
4. 本單張之產品規格由三菱電機廠方提供。
5. 建議於購買及安裝前，由合資格人員預先確認安裝所需空間及位置。
6. 此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。
7. 設計和規格如有更改，恕不另行通知。

三菱電機(香港)有限公司

了解更多



全機保用 2年 5年 壓縮機保用
小型多聯/分體式空調

全機保用 3年 5年 壓縮機保用
窗口式冷氣機

*有關保用條款及細則，請參閱三菱電機網頁。

www.mitsubishielectric.com.hk
產品相片只供參考之用，一切以實物為準。

辦事處及陳列室
香港太古城英皇道1111號20樓

電話
香港 (852) 2510 0555

維修服務中心
香港九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓

電話
香港 (852) 2427 8484
澳門 (853) 6545 3608

Sep, 2026　　P010 - 26

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機分體式空調

RYOBISHI
菱機窗口式冷氣機



感受 自然の魅力，
描寫 簡約の生活。



環保變頻冷暖分體式空調系列

LN
1-2.5匹

GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100


珍珠白


寶石紅


瑪瑙黑

R32 | COOLING & HEATING | INVERTER | 150° MOVE EYE | 1級能源標籤

型號 室內機/室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	製冷/暖季節性表現系數 CSPF/HSPF W/W	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-LN09VF/R/B*	2.50	8,530	3.20	10,918	7.12/5.47	**307 x 890 x 233**
MUZ-LN09VF						550 x 800 x 285
MSZ-LN12VF/R/B*	3.50	11,942	4.00	13,648	6.63/5.37	**307 x 890 x 233**
MUZ-LN12VF						550 x 800 x 285
MSZ-LN18VF/R/B*	5.00	17,060	6.00	20,472	5.86/4.72	**307 x 890 x 233**
MUZ-LN18VF						714 x 800 x 285
MSZ-LN22VF/R/B*	6.10	20,813	6.80	23,202	5.16/4.70	**307 x 890 x 233**
MUZ-LN22VF						880 x 840 x 330

*V - 珍珠白 | R - 寶石紅 | B - 瑪瑙黑


環保變頻淨冷/冷暖系列

小精菱

GS
3/4-3匹



室外機配置



*適用於GS07/09/12/18

R32 | COOLING & HEATING 適用於MSZ | COOLING 適用於MSY | INVERTER | 1級能源標籤


型號 室內機/室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	製冷/暖季節性表現系數 CSPF/HSPF W/W	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSY-GS07VF	2.20	7,506		-	5.71	**290 x 799 x 232**
MUY-GS07VF						420 x 730 x 310
MSY-GS09VF	2.55	8,701		-	5.60	**290 x 799 x 232**
MUY-GS09VF						420 x 730 x 310
MSY-GS12VF	3.40	11,601		-	5.57	**290 x 799 x 232**
MUY-GS12VF						420 x 730 x 310
MSY-GS18VF	5.00	17,060		-	5.41	**305 x 923 x 250**
MUY-GS18VF						420 x 730 x 310
MSZ-GS24VF	6.60	22,519		-	5.55	**325 x 1100 x 238**
MUY-GS24VF						880 x 840 x 330
MSZ-GS27VF	7.20	24,566		-	5.22	**325 x 1100 x 238**
MUY-GS27VF						880 x 840 x 330
MSZ-GS07VF	2.20	7,506	2.30	7,848	5.71/5.12	**290 x 799 x 232**
MUZ-GS07VF						420 x 730 x 310
MSZ-GS09VF	2.55	8,701	3.20	10,918	5.60/5.03	**290 x 799 x 232**
MUZ-GS09VF						420 x 730 x 310
MSZ-GS12VF	3.40	11,601	4.00	13,648	5.57/4.74	**290 x 799 x 232**
MUZ-GS12VF						420 x 730 x 310
MSZ-GS18VF	5.00	17,060	4.50	15,354	5.45/5.01	**305 x 923 x 250**
MUZ-GS18VF						420 x 730 x 310
MSZ-GS24VF	6.60	22,519	7.20	24,566	5.55/4.83	**325 x 1100 x 238**
MUZ-GS24VF						880 x 840 x 330
MSZ-GS27VF	7.20	24,566	8.30	28,320	5.22/4.51	**325 x 1100 x 238**
MUZ-GS27VF						880 x 840 x 330

*小精菱適用於GS07/09/12/18

環保變頻冷暖系列

MSZ-AP
1-3匹

NEW



R32 | COOLING & HEATING | INVERTER | 1級能源標籤

型號 室內機/室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	製冷/暖季節性表現系數 CSPF/HSPF W/W	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-AP25VG	2.50	8,530	3.20	10,918	6.43/5.21	**299 x 798 x 219**
MUZ-AP25VG						550 x 800 x 285
MSZ-AP35VG	3.50	11,942	3.70	12,624	6.29 / 5.44	**299 x 798 x 219**
MUZ-AP35VG						550 x 800 x 285
MSZ-AP50VG	5.00	17,060	6.00	20,472	5.68 / 4.56	**299 x 798 x 219**
MUZ-AP50VG						714 x 800 x 285
MSZ-AP60VG	6.00	20,472	6.80	23,202	5.62 / 4.70	**325 x 1100 x 257**
MUZ-AP60VG						714 x 800 x 285
MSZ-AP71VG	7.10	24,225	8.00	27,296	5.43 / 4.77	**325 x 1100 x 257**
MUZ-AP71VG						880 x 840 x 330

環保變頻淨冷系列

NEW

MSY-JY
1-2.5匹



R32 | COOLING | INVERTER | 1級能源標籤

型號 室內機/室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製冷季節性表現系數CSPF W	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSY-JY09VF	2.60	8,871	5.41	**290 x 799 x 233**
MUY-JY09VF				454 x 660 x 235
MSY-JY12VF	3.60	12,283	5.40	**290 x 799 x 233**
MUY-JY12VF				538 x 669 x 249
MSY-JY18VF	5.20	17,742	5.04	**290 x 799 x 233**
MUY-JY18VF				545 x 780 x 294
MSY-JY24VF	6.30	21,496	5.74	**290 x 999 x 233**
MUY-JY24VF				545 x 780 x 294

小型變頻淨冷/冷暖多聯系列

R32 | INVERTER

GS室內機
1-2匹



室外機
2-4匹


MXY-2H50VF2


MXY-3H65VG2
MXY-4H76VG2


MXY-4H92VG2
MXY-5H105VG2

LN室內機
1-2匹

NEW



AP室內機
1-3匹

NEW



室外機
2-5匹


MXZ-2F53VF4


MXZ-3F68VF4


MXZ-4F83VF2
MXZ-5F102VF2


MXZ-6F120VF2

小型變頻淨冷多聯系列

COOLING

型號 室內機	製冷 kW	製冷 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSY-GS09VF	**2.55**	**8,701**	**290 x 799 x 232**
MSY-GS12VF	3.40	11,601	290 x 799 x 232
MSY-GS18VF	**5.00**	**17,060**	**305 x 923 x 250**

型號 室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MXY-2H50VF2-PA1	**5.00**	**17,060**	**550 x 800 x 285**
MXY-3H65VG2-PA1	6.50	22,178	710 x 840 x 330
MXY-4H76VG2-PA1	**7.60**	**25,931**	**710 x 840 x 330**
MXY-4H92VG2-PA1	9.20	31,390	796 x 950 x 330
MXY-5H105VG2-PA1	**10.50**	**35,826**	**796 x 950 x 330**

小型變頻冷暖多聯系列

COOLING & HEATING

型號 室內機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-GS09VF	**2.55**	**8,701**	**3.20**	**10,918**	**290 x 799 x 232**
MSZ-GS12VF	3.40	11,601	4.00	13,648	290 x 799 x 232
MSZ-GS18VF	**5.00**	**17,060**	**4.50**	**15,354**	**305 x 923 x 250**

型號 室內機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-AP25VG	**2.50**	**8,530**	**3.20**	**10,918**	**299 x 798 x 219**
MSZ-AP35VG	3.50	11,942	3.70	12,624	299 x 798 x 219
MSZ-AP50VG	**5.00**	**17,060**	**6.00**	**20,472**	**299 x 798 x 219**
MSZ-AP60VG	6.00	20,472	6.80	23,202	325 x 1100 x 257
MSZ-AP71VG	**7.10**	**24,225**	**8.00**	**27,296**	**325 x 1100 x 257**

型號 室內機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MSZ-LN09VF/R/B*	**2.50**	**8,530**	**3.20**	**10,918**	**307 x 890 x 233**
MSZ-LN12VF/R/B*	3.50	11,942	4.00	13,648	307 x 890 x 233
MSZ-LN18VF/R/B*	**5.00**	**17,060**	**6.00**	**20,472**	**307 x 890 x 233**

型號 室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製暖 kW	製暖 BTU/h	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
MXZ-2F53VF4-E1	**5.30**	**18,084**	**6.40**	**21,837**	**550 x 800 x 285**
MXZ-3F68VF4-E1	6.80	23,202	8.60	29,343	710 x 840 x 330
MXZ-4F72VF4-E1	**7.20**	**24,566**	**8.60**	**29,343**	**710 x 840 x 330**
MXZ-4F83VF2-E1	8.30	28,320	9.30	31,732	796 x 950 x 330
MXZ-5F102VF2-E1	**10.20**	**34,802**	**10.50**	**35,826**	**796 x 950 x 330**
MXZ-6F120VF2-E1	12.00	40,944	14.00	47,768	1048 x 950 x 330

*製冷/製暖效果會因應不同配搭而有所差異

窗口式冷氣機 RYOBISHI 菱機

環保變頻淨冷系列

VB
3/4-2.5匹



R32 | COOLING | INVERTER



型號 室內機/室外機	製冷 kW	製冷 BTU/h	製冷季節性表現系數CSPF W	尺寸 高 x 闊 x 深 mm
RB-07VB	**2.20**	**7506**	**4.507**	**350x450x640**
RB-09VB	2.50	8530	4.503	350x450x640
RB-12VB	**3.50**	**11942**	**4.508**	**375x560x708**
RB-18VB	5.10	17401	4.503	428x660x800
RB-24VB	**6.31**	**21496**	**4.504**	**428x660x800**

特點一覽

- 優質金鑽防鏽塗層
- 3合1過濾網
- 四面出風系統
- 獨立抽濕功能
- 開關時間設定
- LED關示燈開關設定
- 自動左右搖擺送風系統
- 方便折洗過濾網
- 變頻式技術
- 睡眠模式
- 過濾網清潔提示燈
- 自動運行模式


R32環保雪種

R32

採用R32環保雪種，其全球變暖潛能值（GWP）只有675，是R410A環保雪種的大約1/3，有助減少對臭氧層的破壞，讓您享受環保又舒適的生活。

變頻式空調

變頻式技術因應設定的室內溫度，自動調節壓縮機轉速減少過度耗電，達到慳電的目的。



注意：
由於R32雪種帶有輕度易燃性，於安裝、檢查或維修時，請根據R32雪種空調產品安裝及維修說明書的指引進行（注意安裝高度及其房間的最小面積要求等）。請找合資格人員安裝、檢查或維修。



